

民勤县公安局道路交通出行平安守护工程
中标（成交）结果公告

- 一、项目编号：民财采备字[2026]00912 号
- 二、项目名称：民勤县公安局道路交通出行平安守护工程
- 三、采购结果
- 采购包 1：



供应商名称	供应商地址	中标（成交） 金额	评审总得分
武威市第九建筑有限公司	甘肃省武威市凉州区东大街街道 北关东路2号1幢7层商业1号	795,320.00 元	86.00

四、主要标的信息

合同包 1(民勤县公安局道路交通出行平安守护工程)：

货物类（武威市第九建筑有限公司）

品 目 号	品 目 名 称	采购标的	品牌	规格 型号	数量 （单位）	单价(元)	总价(元)
1	交通 管理 设备	吊杆、竖杆三面黄闪灯、视频监控设备、违停抓拍系统、弯道哨兵、警用巡逻无人机等交通管理设备一批	见附件	见附件	1.00(批)	795,320.00	795,320.00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

何康（采购人代表）、潘昭琦（采购人代表）、田琛、杨鹏文、赵东旭、严志明、李开欢、

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980 号文件和发改价格【2011】534 号文件，

代理服务费金额：

合同包 1(民勤县公安局道路交通出行平安守护工程)：7200 元。

收取对象：中标人。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：民勤县公安局

地址：甘肃省武威市民勤县三雷镇景苏路 39 号

联系方式：18893513503

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃亚太项目管理工程有限公司

地址：甘肃省武威市民勤县三雷镇民湖路荣盛公租房 3 号铺面

联系方式：18893513503

3. 项目联系方式

项目联系人：毛万军

电话：18893513503



甘肃亚太项目管理工程有限公司

2026 年 7 月 17 日

开标一览表

投标人名称：武威市第九建筑有限公司
项目名称：民勤县公安局道路交通出行平安守护工程
招标文件编号：民财采备字[2026]00912号
包号：001



序号	投标人名称	总价(万元)
1	武威市第九建筑有限公司	79.5320

投标人（公章）：武威市第九建筑有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：陈松

日期：2026年07月17日

注：

- 1.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 2.“开标一览表”按包分别填写。

报价明细表


投标人名称：武威市第九建筑有限公司

项目名称：民勤县公安局道路交通出行平安守护工程

招标文件编号：民财采备字[2026]00912号

包号：001

单位：万元

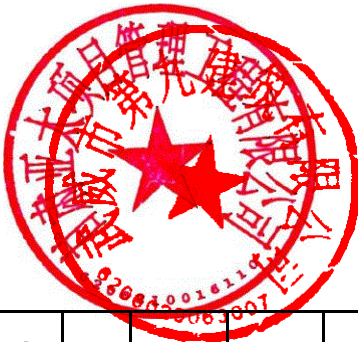

序号	货物名称	品牌	技术参数	生产厂家	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1	黄闪红慢灯	广安智能 (GUANGANG AN)	灯珠类型：LED 高亮灯珠 *控制方式：光控/全天闪烁 *工作电压 12V *闪烁频率 1HZ *工作时长连续阴雨天工作 7 天 *可视距离≥500m *防护等级：≥IP65 *蓄电池：12V7AH *太阳能板规格：8W/18V	深圳市广安智能交通科技有限公司	17	0.350	5.950	含安装调试
2	爆闪灯	广安智能 (GUANGANG AN)	*工作电压：12V *蓄电池：3.7V14.4Ah (锂电) *防护等级：≥IP65 *太阳能板：5V/6W *工作温度：-20℃+55℃ *警示距离 >2000 米[夜间] *满电工作 6 天[24 小时亮] *闪烁频率 200±2 次/min 灯罩：透明罩 (平面) 聚光灯碗 外壳材料：铝型材	深圳市广	55	0.365	20.075	含安装


陈松

		ANGA N)		安智能交通科技有限公司				调试
3	三面 (四面) 黄闪灯	广安智能 (GU ANGA N)	产品尺寸: 480x480x480mm *电压:12V *太阳能板: 18V/15w *蓄电池: 12V/17AH *灯珠: 96*4 颗高亮 LED 闪烁频率: 42 次/min *防护等级: ≥IP65	深圳市广安智能交通科技有限公司	5	0.3 45	1.7 25	含安装调试
4	违停球机	海康威视 (HI KVIS IO N)	摄像机靶面尺寸为 1/1.8 英寸、分辨率与帧率可设置为 2688x1520@30fps 摄像机内置镜头, 支持不小于 40 倍光学变倍, 镜头最大焦距不小于 240mm。 安装接口具有双防脱落装置(安全绳、圆形安装盘), 具有≥12个安装孔位支持最低照度可达彩色0.0002Lx, 黑白 0.0001Lx 水平旋转范围:0°~360°连续旋转, 垂直旋转范围:-20°~90°可通过 IE 浏览器将视频编码格式设置为 H. 265、H.264、MJPEG、smart265 支持对距离样机 250m 处机动车违法停车行为进行抓拍可对机动车违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞 9 种交通违法行为进行检测并抓拍, 当触发报警后, 可联动报警并上传图片。 支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、烟雾检测、火灾检测, 当 监控场景内道路事件触发报警后, 可联动报警输出并上传图片, 支持配置灵敏度、持续时间和过滤时间, 支持布防多边形检测区域交通事件和道路事件可根据布防时间自动切换。 可在智能展示界面显示通过监视画面中的机动车子品牌标志, 显示车尾子品牌标志不少于 31	杭州海康威视数字技	1	3.5 00	3.5 00	含安装调试



陈松

			17 种;显示车 头子品牌标志不少于 7129。 机可显示通过监视画面中的机动车车辆特征,包括:SUV、MPV、轿车、面包车、皮卡、小货车、货车、客车; 可识别通过监视画面中的机动车车型。在天气晴朗无雾的条件下进行测试,日间测试时的环境光照度不低 于 200Lx,夜间测试时辅助照明光照度不高于 50Lx,日间和夜间各测试 100 次,日间车型正确识别次数不少 于 99 次,夜间车型正确识别次数不少于 99 次。 可识别 92 式民用车、左右军车、一行结构的新武警车、黄色双行尾牌、使馆车、领馆汽车、警车、04 式 新军车、新能源车牌、绿色 1325 农用车、民航车牌。 配置违停检测时,具有布防车牌颜色(黄色车牌、蓝色车牌、绿色车牌和其他车牌)和布防车型(轿车、面包 车、货车、客车和其他)配置选项。 检测到违停车辆时,若目标车牌被遮挡物遮挡时,样机可不对该目标进行车牌识别,并上报无车牌报警开启 车牌增强功能后, 在检测到车辆违停时, 可对目标车辆的车牌进行降噪处理摄像机内置 1 颗≥8GB eMMC 芯片、≥12 颗补光灯、≥1 颗 GPU 芯片, 具有≥1 个 RJ45 网络接口、≥1 路音频输入、≥1 路音频输出、 ≥7 路报警输入、≥2 路报警输出、≥1 个 RS485 接口、≥1 个调试串口、≥1 个 SD 卡槽。采用 DC36V 供电。 工作温度: -40℃-70℃; 湿度小于 95%; 防护: IP67; 符合 GB/T 17626.5 认证标准;	术股份有限公				
5	道路安全预警一体机	广安智能 (GUANGANG)	系统组成: 设备由 1 套雷达视频一体机、1 个 lora、2 块 LED 显示屏、音柱、红蓝爆闪灯组成。其中雷达视频一体机分辨率为 2688x1520,支持 4G,内置雷达。2 块 LED 显示屏为 K 块(1x1)字显示屏和 1 块(1x4)字显示屏。 设备连接功能检查: 支持最多 3 个智能一体化预警系统通过 lora 连接空旷无遮挡环境下设备间距可达 1km。 预警模式设置检查: 支持最多 3 个智能一体化预警系统进行联网配对形成多设备预警系统。预警模式为双 向预警。 远程配置功能检查: LED 显示屏支持 WEB 远程配置。 3 设备双向预警功能检查: 支持将 3 个设备中的其中任一个设备的检测区域称为本地, 与其配对的另外 2 个设备的检测区域称为对向。 机非人分类识别预警功能检查: 支持机动车、非机动车、行人目标分类识别预警继合配置, 检测类型可设 置为机动车人非机动+机动车, 机非人进行预警, 可在外接显示屏上显示。 雷达数据列表可显示编号(ID)、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等, 可设置某个 ID 的 信息置顶显示。 支持设置联动雷达数据功能开启/关闭, 可在预览画面中实时显示雷达检测车辆的红色目标框, 以及雷达 测速信息。 具有智能帧功能, 开启该功能后可在实时预览时显示智能参数。 具有存储数据防删改功能, 录像和图片文件无法在 IE 界面直接删除、修改, 只能通过循环覆盖或格式化 操作。 视频预览画面内可叠加车辆跟踪框, 实时显示每个目标的运行情况, 包含车牌号、速度、车型、位置坐 标。 可通过 WEB 界面设置视频、雷达触发方式中的一种或多种进行抓拍; 在天气晴朗无雾, 号牌无遮挡、无污 损, 白天环境光照度不低于 200lx,夜晚辅助光照度不高于 30lx 的条件进行测试; 白天车辆图像捕获率≥ 99.9%;晚上车辆图像捕获率≥99.9%。 支持自动区分机动车(不含摩托车)二轮车(摩托车、行车、电动二轮车)、三轮车和行人在天气晴朗无雾, 号牌无遮挡, 无污损的条件进行测试, 白天测试时的环境光照度不低于 200lux,晚上不高于 30lx, 白天类型区分准确率≥99%; 晚上类型区分准确率≥99%。 支持查看实时视频图像、查看抓拍参数信息, 并可对网络配置、视频参数、图像参数、串口参数、报警参 数等进行设置和修改; 图像参数包括饱和度、亮度、对比度、锐度、增益、白平衡、灰度范围等。 路侧警示装置参数 *额定功率:≤200VA *环境温度:-30℃~+70℃ *工作环境湿度:10%~95%RH(无凝结) *工作寿命:280000 小时 *防护等级:≥IP65 *抗风速:>150KM/小时 *信号灯发光区直径:300mm *信号灯 LED 波长:黄管波长:590-595nm *信号灯 LED 亮度:黄色>6500mcd *信号灯 LED 可视距离:≥300M *信号灯 LED 可视角度:>30 度 *速度显示区域:P10 表贴全彩(320*320mm)速度显示屏屏体分辨率:P10 表贴全彩(320*320mm)文字警示区 域:32(列)*32(行)=1024(点/屏)文字警示显示屏屏体分辨率:96(列)*32(行)=3072(点/屏)文字警示显示 屏屏体分辨率:96(列)*32	深圳市广安智能交通科技有限公司	10	2.550	25.500	含安装调试

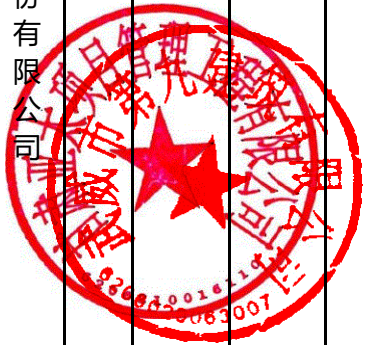

陈松

			(行)=3072(点/屏)显示屏 LED 基准波长:红色 620-630nm、绿色 520-525nm、蓝色 470-473nm 显示屏 LED 亮度:24500cd/m2 雷达检测器参数 *频段:24GHz *输出功率:29dBm *测速范围:5km/h-180km/h *检测范围:纵向覆盖 80 米范围 *波束范围:水平方向 24 度;垂直方向 12 度多目标检测:支持机动车, 非机动车, 速度, 运动方向的检测输出接口:RS232,RS485,TTL 电平 *工作温度&湿度:-30℃~+70℃&10%~95%RH(无凝结) *电源供应:DC12V+10% 性能特点:空间分辨率高、穿透能力强、不受光照、可见度、恶劣气候等自然条件影响 太阳能供电系统参数 *太阳能充电控制器:24V/30A *充电方式:高效串联式 PWM 充电方式 *电子开关:使用功率 MOS FET 作为电子开关, 没有任何机械开关 *人机交互:LCD 液晶显示器+按键人机操作界面 状态显示:充电阶段、电池电压、光伏板电压、充电电流、负载电流外部接口:内置两组 USB 接口, 可输出 5V/1A, 供外部负载使用 *输出模式:24 小时&手动&光控&光控+定时&光控三时段&纯充电 6 种模式系统保护:低压保护、过充保护、过放保护, 过压及过流保护 光控开启延时:10 秒 *工作温度&湿度:-25℃~+55℃&10%~95%RH(无凝结) 静态损耗:≤20 mA *蓄电池:12V/150AH*2, 铅酸, 串联太阳能电池板:36V/150W*2, 单晶硅阴雨天设备可持续工作时间:5-7 天 (具体准确的数据待实际设备安装后测试)						
6	电动自行车视图执法监控设备	海康威视 (HI KVIS IO N)	遇停止信号时, 停在停止线以内的: 记录至少 2 张反映电动自行车在遇停止信号时, 停在停止线以内的图片和视频。a) 能反映电动自行车已经越过停止线的图片, 并能清晰辨别交通信号灯红灯、停止线; b) 能反应电动自行车与 a) 图片中电动自行车无位移, 间隔时间不小于 10s 的图片, 并能清晰辨别交通信号灯 红灯、停止线。违法行力记录视频长度应≥10s, 至少包含全景特征、行为特征以及完整的行为过程。日 间捕获率≥90%驾驶电动自行车不戴安全头盔: 记录至少 2 张反映驾驶电动自行车不戴安全头盔的图片和 视频。全景特征图片中电动自行车应有明显的位移, 并能清晰辨别驾驶人是否佩戴安全头盔。违法行为记 录视频长度应≥5s, 至少包含全景特征、行为特征以及完整的行为过程。日间捕获率≥90%。驾驶电动自 行车载人: 记录至少 2 张反映驾驶电动自行车载人的图片和视频。全景特征图片中电动自行车应有明显 的位移, 并能清晰辨别驾驶人与乘坐人。违法行 为记录视频长度应≥5s, 至少包含全景特征、行为特征以 及完整的行为过程。日间捕获率≥90%。记录至少 2 张反映电动自行车加装车篷的图片。全景特征图片中 应能清晰辨别车篷。日间捕获率≥90%。视频流图像抽取: 视频 应能从违法行为视频取证记录中至少抽取 2 张图像, 并合成为符合 GA/T 832 要求的图像。目标跟踪: 应能检测并跟踪机动车、非机动车、行人、动物等运动目标, 检测性能符合 GB/T 30147-2013 中 7.1 规定。现场监 视: 应能适应昼夜光线及环境背景变 化; 应能清晰分辨机动车号牌, 拍摄车辆前部特征时宜能辨别驾驶人面部特 征。其他说明: 采用全局曝光 CMOS 传感器设备组成检查: 高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风 扇、补光灯、电源适配 器、安装万向节等组成。信号灯故障检测功能检查: 支持通过视频检测信号灯故障状态功 能, 故障状态包 括灯组内三个颜色都不亮, 灯组内红灯和绿灯同时亮, 灯组内红灯或绿灯一直亮或一直不亮, 倒 计数数字 灯不亮。输出故障信息同步上传。车型识别功能检查: 支持车型识别, 可识别车型种类≥49 种。支持识 别 以下 15 种普通车型: 大货车、中货车、小货车、大客车、中客车、轿车、面包车、suv、mpv、公交车、 皮 卡车、微型车、摩托车、二轮车、三轮车; 支持识别以下 20 种特殊车型: 普通罐车、油罐车、渣土车、 集装箱 卡车、微卡/栏板车、混凝土搅拌车、出租车、警车、校车、救护车、洒水车、危险品运输车、消 防车、拖拉 机、吊车/工程车、平板拖车、粉粒物料运输车、吸污车、农用车、环卫车。支持识别以下 44 种车型: 轻型普通 货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型客车、小型越 野客车、小型面包车、中 型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、 中型平板货车、中型牵引车、 中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重 型特殊结构货车、重型罐式挂车、重	杭州海康威视数字技术有限公司	2	2.300	4.600	含安装调试	



陈松

			型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型 车辆运输车， 重型集装箱车， 重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型 普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客 车、大型专项作业车、轮式平地机械， 轮式挖掘机械， 轮式装载机械， 普通二轮摩托车， 轻便侧三轮摩托车， 轻 便正三轮载货摩托车， 轻便正三轮载客摩托车。 车身颜色识别功能检查：支持识别不少于 39 种车身颜色；支 持识别车身副颜色。违法行为 检测功能 试 验：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行 驶、违法变道、违法掉头、不礼让行 人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行的违法行 为检测及抓拍功能；在白天视 频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>99%；夜间违法行为 捕获率>99%；白天违法 行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%。车牌识别功能检查：支持对 25 ×10 像素~1100 ×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾 斜角度≤ 35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 目标检测功能试验：具有机动车、行人、骑行者检测功 能；在 白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天目标检测捕获率>99%；晚上目标检测捕获率>99%； 白天目 标检测准确率>99%；晚上目标检测准确率>99%。 工作温度：-30℃~70℃；工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结： 防护：≥IP54；						
7	视 频 监 控 系 统	海康 威视 (HI KVIS IO N)	*传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS, 800 万像素 (3840 × 2160)。 *镜头：8-32mm 电动变焦, F1. 0 恒定大光圈。 *最低照度：彩色：0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON); 0 Lux (白光补光开启)。 *视频压 缩：H.265/H.264/MJPEG, 主码流最高 3840×2160@25/30fps。 *补光：4 颗暖白光灯珠, 采用鳞镜补光技术 (见光不见灯), 补光柔和均匀。 *智能功能：基于深度学习的人车分类侦测、人脸抓拍(默认)、越界/区域 入侵侦测等, 支持声光警戒(白 光闪烁+声音报警, 11 种可选)。 *图像增强：支持背光补偿、强光抑制、透 雾、电子防抖、3D 数字降噪。 *网络：1 个 RJ45 10/100M 自适应以太网口, 支持 PoE 供电。 *存储：支 持 MicroSD 卡(最大 512GB)断网本地存储及断网续传。 *接口协议：支持 GB28181-2016、GB35114 (/JM 型号支持)等。 *防护等级：IP67, IK10, 适应-30℃~60℃ 环境。	杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司	1	0.6 00	0.6 00	含 安 装 调 试	
8	无 人 机 相 关	DJI 大疆 (大 疆 创 新)	* 最大起飞重量 不少于 15.8 千克 * 展开尺寸:长不少于 980mm,宽不少于 760mm,高不少于 480mm *折叠 尺寸:长不少于 490mm,宽不少于 490mm,高不少于 480mm (含机箱、脚架及云台) * 最大载重 不少于 6 千 克 * 轴距 对角线不少于:1070 毫米 *最大上升速度不少于 10 米/秒/最大下降速度不少于 8 米/秒 * 最大 水平飞行速度不少于(海平面附近无风) 25 米/秒 *最大起飞海拔高度不少于 7000 米 *最长飞行时间(无风 环境) 不少于 59 分钟/最大抗风速度不少于 12 米/秒 *工作环境温度 -20℃ 至 50℃ (无太阳辐射) * GNS	深 圳 市 大 疆	1	6.6 50	6.6 50	含 安 装	

	参数		S GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* * ADS-B 标配天空端 ADS-B In, 配备双天线, 支持 20 公里接收 * 天空端 ADS-B in 标配, 双天线, 支持 20 公里 *机身接口 USB-C 调试接口 × 1: USB 2.0*夜航灯 无人机内置/IP 防护等级 IP55 *云台 单云台组件最大挂载不少于 1400 克 *双云台组件最大挂载不少于 950 克 *第三云台支架最大挂载 快拆口 不少于 3 千克, 螺丝锁付直挂不少于 6 千克 *单云台组件最大挂载不少于 2100 克 *感知 感知系统类型 全向双目视觉系统 (环视为彩色鱼眼) *飞行相机 分辨率 不少于 1080p 夜视能力 星光级 *实时图传质量 遥控器: 3 路 1080p/30fps *最大下载速率 普通模式: 不少于 80Mbps 下行 *天线 WLAN 天线 × 8: 6 个垂直极化天线及 2 个水平极化天线 sub2G 天线 × 2: 2 个垂直极化天线 4G 天线 × 4 使用模式: 2 发 4 收	百旺科技有限公司				调试
9	无人机挂载相关参数	DJI 大疆 (大疆创新)	*尺寸: 长不少于 170 毫米, 宽不少于 145 毫米, 高不少于 165 毫米、防护等级 IP54 *环境参数 工作温度 -20℃ 至 50℃、存储温度 -20℃ 至 60℃ *云台参数稳定系统 3 轴 (俯仰, 横滚, 平移)、角度抖动量 悬停: ±0.002° *安装方式: 支持快拆机械角度范围 俯仰: -132.5° 至 73°、横滚: ±60°、平移: ±328° (结构限位, 非控制软限位) *可控转动范围: 俯仰: -120° 至 60°、平移: ±320° *工作模式: 跟随, 自由, 回中 *变焦相机: 影像传感器 1/1.8 英寸 CMOS, 有效像素 4000 万 *镜头: 实际焦距: 7.1 mm 至 172 mm (等效焦距: 33.4 mm 至 809.3 mm) *光圈: f/1.6 至 f/5.2、对焦模式 MF, AFC, AFS *曝光模式 手动曝光, 程序自动曝光、曝光补偿 ±3.0 (以 1/3 为步长) *测光模式 点测光, 平均测光、测光锁定 支持 *电子快门速度 1/8000 秒至 2 秒 *录像编码及码率策略 H.264, H.265 *广角相机: 影像传感器 1/1.3 英寸 CMOS, 有效像素 4800 万 *镜头实际焦距: 6.72 mm (等效焦距: 24 mm)、光圈: f/1.7、DFOV: 82.1°	深圳市大疆百旺科技有限公司	1	6.5 80	6.5 80	含安装调试
10	探照灯	DJI 大疆 (大疆创新)	*尺寸: 长不少于 125 毫米, 宽不少于 152 毫米, 高不少于 171 毫米 *额定功率: 不低于 68 瓦 *最高中心照度: 35 lux@100 m (全开模式) [1] *有效探照距离: 不少于 500 米 *防护等级: IP54 [3] *工作温度: -20℃ 至 40℃	深圳市大疆百旺科技有限公司	1	0.7 99	0.7 99	含安装调试



陈松


1 1	喊话器	DJI 大疆 (大疆创新)	*尺寸: 长不少于 134 毫米, 宽不少于 119 毫米, 高不少于 140 毫米 *额定功率: 不小于 30 瓦 *最大响度: 不小于 127 分贝@1 米 *有效传播距离: 不少于 500 米 *防护等级: IP54 *工作温度: -20℃ 至 50℃	深圳市大疆百旺科技有限公司	1	0.5 99	0.5 99	含安装调试
1 2	双云台组件	DJI 大疆 (大疆创新)	每个云台位挂载不少于 950 克	深圳市大疆百旺科技有限公司	1	0.1 30	0.1 30	含安装调试
1 3	第三云台组件	DJI 大疆 (大疆创新)	云台快拆口挂载最大 3 千克, 螺丝锁付直挂最大 6 千克	深圳市大疆百旺科	1	0.0 80	0.0 80	含安装调试



陈松

				技有限公司				
14	图传模块	DJI 大疆 (大疆创新)	902 MHz 至 928 MHz: <30 dBm (FCC) , <16 dBm (MIC) 1.430 GHz 至 1.444 GHz: <35 dBm (SRRC)	深圳市大疆百旺科技有限公司	1	0.060	0.060	含安装调试
15	电池	DJI 大疆 (大疆创新)	容量: 不低于 20254 毫安时 标准电压: 不低于 48.23 伏 电池类型: Li-ion 能量: 不低于 977 瓦时 重量: 4720 ± 20 克	深圳市大疆百旺科技有限公司	1	1.600	1.600	含安装调试
16	无人机	DJI 大疆 (大	支持远程控制、智能任务规划、航线管理与开放集成, 引入智能算法与大模型, 重构多行业无人化作业流程。通过虚拟座舱远程操控多机, 融合 AR 街道与智能跟踪, 显著增强操作者的任务感知。地图标注功能与数据看板, 助力团队高效协作。沉浸式 3D 航线编辑, 覆盖巡逻、巡检、测绘等多类型任务场景, 带来“所见即所得”的	深圳市	1	0.680	0.680	含安装

	飞控平台	疆创新)	直观规划体验， 确保任务执行精准高效。 内置智能算法， 自动检测并统计目标。多模态大模型具备意图理解与泛化检测能力。还提供机载和云端两 种算法开放工具[1]， 拓宽应用场景。 分析器整合时间轴、量测计算与报告生成。平台进一步支持成果比对及智能变化检测，助力精细化管理。 实现自动化作业、远程运维与拖拽式工作流配置，串联“采集、重建、分析、应用”各环节。 提供私有化部署方案，具备 OpenAPI 与司空等接口能力。支持权限配置、安全验证与与本地合规，确保 系统安全可控。	大疆百旺科技有限公司					调试
17	质保及维护	/	质保及日常维护保养不少于 2 年	/	1	0.135	0.135	/	
18	无人机保险	/	为无人机购买保险服务不少于 1 年	/	1	0.150	0.150	/	
19	技术服务	/	提供专业技术培训和操作技能指导， 以及使用注意事项和保养措施	/	1	0.120	0.120	/	

投标人（公章）武威市第九建筑有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2026年07月17日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

