



## 2025年民勤县种养基地产业路建设项目（苏武镇）成交公告

一、项目编号

215001JH620621005

二、项目名称

2025年民勤县种养基地产业路建设项目（苏武镇）

三、中标（成交）信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额（万元）	评审报价/评审得分
包1	否	甘肃辰卓建筑工程有限公司	甘肃省武威市民勤县苏武镇育才路东侧13号2楼	176.7838	84

四、主要标的信息

工程类					
供应商名称	名称	施工工期	项目经理	执业证书信息	施工范围
甘肃辰卓建筑工程有限公司	2025年民勤县种养基地产业路建设项目（苏武镇）	60日历天	韩静	甘262202101306	在苏武镇千户村新建水泥混凝土道路，全线长4.275千米其中4米宽混凝土道路长2.13km，3.5米宽混凝土道路长2.145千米，路面结构采用18cm厚C30混凝土面层+10cm厚天然砂砾功能层+天然砂砾路肩。（具体内容详见竞争性磋商文件工程量清单）

五、评审专家（单一来源采购人员）名单

标段	专家
包1	陈哲礼，韩建荣，焦士林（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件和发改价格【2011】534号文件执行。

收费金额：0.6 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：民勤县苏武镇人民政府

地址：民勤县苏武镇西茨村三社

联系方式：18793546229

2.采购代理机构信息

名称：甘肃成泰信项目管理咨询有限公司

地址：甘肃省武威市凉州区天丰街丝绸之路荣宝创业园 A 座写字楼商业 8 层 A-02 号

联系方式：18109485263

3.项目联系方式

项目联系人：李阳阳

电 话：18109485263

甘肃成泰信项目管理咨询有限公司

2025 年 4 月 28 日



# 中小企业证明材料



2-10 中小企业证明材料：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函

## 中小企业声明函

本公司甘肃辰卓建筑工程有限公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司甘肃辰卓建筑工程有限公司(联合体)参加民勤县苏武镇人民政府(单位名称)的2025年民勤县种养基地产业路建设项目(苏武镇)(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 2025年民勤县种养基地产业路建设项目(苏武镇)(标的名称),属于建筑业(磋商文件中明确的所属行业);承建企业为甘肃辰卓建筑工程有限公司(企业名称),从业人员116人,营业收入为3556万元,资产总额为1663万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(公章):甘肃辰卓建筑工程有限公司

日期:2025年04月28日



王育义

# 投标报价汇总表

合同段：2025年民勤县种养基地产业路建设项目（苏武镇）

序号	章次	科目名称	金额(元)
	100	清单 第100章 总则	32970
2	200	清单 第200章 路基	53644
3	300	清单 第300章 路面	1676019
4	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	5597
5	第100章至700章清单合计		1768230
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即5-6)=7		1768230
8	计日工合计		
9	暂列金额(不计日工总额)		
10	投标报价(5+8+9)=10		1768230



陈浩



陈浩







# 工程量清单

合同段：2025年民勤县种养基地产业路建设项目（苏武镇）

货币单位：人民币 元

## 清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-6	道口标柱	根	20	279.85	5597
			清单 第 600 章 合计	5597	人民币



陈浩



清单



# 表 A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）

编制范围：K0+00-K1+275

第 1 页

共 2 页

01表


分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
	第100章至700章清单			1768230		100.00	
	清单 第100章 总则			32970		1.86	
101	通则			6941		0.39	
101-1	保险费	总额	1	6941	6941.00	0.39	1735260*0.4%
102	工程管理			26029		1.47	
102-3	安全生产费	总额	1	26029	26029.00	1.47	1735260*1.5%
	清单 第200章 路基			53644		3.03	
203	挖方路基			48541		2.75	
203-1	路基挖方			48541		2.75	
-a	挖土方	m3	5466.00	17710	3.24	1.00	
-g	废方运输	m3	4840.00	30831	6.37	1.74	
204	填方路基			5103		0.29	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			5103		0.29	
-a	利用土方	m3	314.00	5103	16.25	0.29	
	清单 第300章 路面			1676019		94.79	
302	垫层			230752		13.05	
302-2	砂砾垫层			230752		13.05	
-a	10cm厚天然砂砾功能层	m2	23838.00	230752	9.68	13.05	
312	水泥混凝土面板			1342030		75.90	
312-1	水泥混凝土面板			1339672		75.76	
-a	18cm厚C30混凝土面层	m2	16613.00	1339672	80.64	75.76	

编制：



陈浩

复核：



陈浩



# 表 A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）

编制范围：K0+00-K4+275

第 2 页

共 2 页

01表


分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
312-2	钢筋			2358		0.13	
-a	胀缝传力杆钢筋	kg	496.44	2358	4.75	0.13	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			80840		4.57	
313-1	路肩培土			80840		4.57	
-a	18cm厚天然砂砾路肩	m3	977.27	80840	82.72	4.57	
315	平面交叉	处	6	22397	3732.83	1.27	
	清单 第600章 安全设施及预埋管线			5597		0.32	
602	护栏			5597		0.32	
602-6	道口标柱	根	20	5597	279.85	0.32	
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1768230		100.00	1768230-0
	计日工合计						
	劳务						
	材料						
	施工机械						
	暂列金额(不含计日工总额)						
	投标报价			1768230		100.00	1768230+0+0



编制：

陈浩

复核：



陈浩

# 表 A0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）


第 1 页 共 2 页 02-1表

代号	规格名称	单位	总数量	编制范围			
				K0+00-K4+275			
1001001	人工	工日	1387.096	1387.096			
1051001	机械工	工日	437.004	437.004			
2001001	HPB300钢筋	t	0.298	0.298			
2001002	HRB400钢筋	t	0.266	0.266			
2001022	20~22号铁丝	kg	0.347	0.347			
2003004	型钢	t	0.151	0.151			
2003015	钢管立柱	t	0.410	0.410			
2009011	电焊条	kg	5.190	5.190			
2009028	铁件	kg	11.137	11.137			
3001001	石油沥青	t	2.124	2.124			
3003002	汽油	kg	23.525	23.525			
3003003	柴油	kg	7723.879	7723.879			
3005001	煤	t	0.442	0.442			
3005002	电	kW·h	10018.826	10018.826			
3005004	水	m3	487.753	487.753			
5503005	中(粗)砂	m3	1456.191	1456.191			
5503008	天然砂砾	m3	4003.483	4003.483			
5505013	碎石(4cm)	m3	2588.747	2588.747			
5509002	42.5级水泥	t	1175.926	1175.926			
6007004	反光膜	m2	6.263	6.263			
7801001	其他材料费	元	4822.457	4822.457			

编制：



陈浩



陈浩


# 表 A0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）

第 2 页 共 2 页 02-1表

代号	规格名称	单位	总数量	编制范围			
				K0+00-K4+275			
8001027	1.0m <sup>3</sup> 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	10.353	10.353			
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	6.331	6.331			
8001080	10~12t光轮压路机	台班	1.882	1.882			
8001081	12~15t光轮压路机	台班	5.621	5.621			
8001083	18~21t光轮压路机	台班	8.065	8.065			
8001085	0.6t以内手扶式振动碾	台班	20.504	20.504			
8003076	3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	4.900	4.900			
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	121.867	121.867			
8003085	混凝土电动切缝机	台班	47.719	47.719			
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	81.838	81.838			
8007001	2t以内载货汽车	台班	0.453	0.453			
8007013	6t以内自卸汽车	台班	40.570	40.570			
8007016	12t以内自卸汽车	台班	30.936	30.936			
8007041	6000L以内洒水汽车	台班	0.420	0.420			
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	28.344	28.344			
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	0.717	0.717			
8099001	小型机具使用费	元	51.565	51.565			
9999001	基价	元	1200456.432	1200456.432			


  
 中华人民共和国二级注册造价工程师
   
**陈浩**
  
 B21226200000941
   
 甘肃辰卓建筑工程有限公司
   
 有效期至：2026年09月12日


  
 甘肃辰卓建筑工程有限公司
   
 甘肃
   
 6206210020513

编制：

陈浩

陈浩



# 表 A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目(苏武镇)

编制范围: K0+00-K4+275

第 1 页 共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工 程 量	定额直接 费(元)	定额设备 购置费(元)	直接费(元)				设备购置 费	措施费	企业管 理费	规费	税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率5.94 0%	税率9.0 00%	合计	单价
1		第100章至700章清单			1200436		107585	1146523	169699	1423807.00		20841	22576	50932	73885	143286	1768230	
2		清单 第100章总则															32970	
3	101	通则															6941	
4	101-1	保险费	总额	1													6941	6941.00
5	102	工程管理															26029	
6	102-3	安全生产费	总额	1													26029	26029.00
7		清单 第200章路基			42060		1328	152	38676	40156.00		3664	633	2010	2753	4430	53644	
8	203	挖方路基			38117		1231		35095	36326.00		3328	568	1818	2495	4009	48541	
9	203-1	路基挖方			38117		1231		35095	36326.00		3328	568	1818	2495	4009	48541	
10	-a	挖土方	m3	5466.00	13869		1231		11621	12852.00		1184	291	1013	911	1463	17710	3.24
11	-g	废方运输	m3	4840.00	24248				23474	23474.00		2144	277	805	1584	2546	30831	6.37
12	204	填方路基			3943		97	152	3581	3830.00		336	65	192	258	421	5103	
13	204-1	路基填筑(包括填地床)			3943		97	152	3581	3830.00		336	65	192	258	421	5103	
14	-a	利用土方	m3	3440.00	3943		97	152	3581	3830.00		336	65	192	258	421	5103	16.25
15		清单 第300章			1153875		105935	1142388	130741	1379064.00		17142	21855	48774	70858	138394	1576019	

编制:



陈浩

复核:



潘义



# 表 A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目(苏武镇)

编制范围: K0+00-K4+275

第 2 页 共 3 页

03表


序号	分项编号	工程名称	单位	工 程 量	定额直接 费(元)	定额设备 购置费(元)	直接费(元)				设备购置 费	措施费	企业管 理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率5.94 0%	税率9.0 00%	合计	单价		
		路面																		
16	302	垫层			78462		923	184236	18321	203480.00		941	1415	1091	4801	19056	230752			
17	302-2	砂砾垫层			78462		923	184236	18321	203480.00		941	1415	1091	4801	19056	230752			
18	-a	10cm厚天然砂砾功能层	m2	23838.00	78462		923	184236	18321	203480.00		941	1415	1091	4801	19056	230752	9.68		
19	312	水泥混凝土面板			1020238		88056	898409	106899	1093364.00		14990	19432	40817	62646	110813	1342030			
20	312-1	水泥混凝土面板			1018137		87906	896636	106888	1091430.00		14979	19396	40762	62518	110618	1339672			
21	-a	18cm厚C30混凝土面层	m2	16613.00	1018137		87906	896636	106888	1091430.00		14979	19396	40762	62518	110618	1339672	80.64		
22	312-2	钢筋			2101		150	1773	11	1934.00		11	36	55	128	195	2358			
23	-a	胀缝传力杆钢筋	kg	496.44	2101		150	1773	11	1934.00		11	36	55	128	195	2358	4.75		
24	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			39054		15522	45664	2788	63974.00		911	704	6160	2416	6675	80840			
25	313-1	路肩培土			39054		15522	45664	2788	63974.00		911	704	6160	2416	6675	80840			
26	-a	18cm厚天然砂砾	m3	977.17	39054		15522	45664	2788	63974.00		911	704	6160	2416	6675	80840	82.72		

编制:



陈浩

复核:



潘义



# 表 A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）

编制 范围：K0+00-K4+275

第 3 页 共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工 程 量	定额直接 费(元)	定额设备 购置费(元)	直接费(元)				设备购置 费	措施费	企业管 理费	规费	税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率5.94 0%	税率9.0 00%	合计	单价
		砾路肩																
27	315	平面交叉	处	6	16121		1434	14079	2733	18246.00		300	304	706	995	1850	22397	3732.83
28		清单 第600章 安全设施及预 埋管线			4501		322	3983	282	4587.00		35	88	148	274	462	5597	
29	602	护栏			4501		322	3983	282	4587.00		35	88	148	274	462	5597	
30	602-6	道口标柱	根	20	4501		322	3983	282	4587.00		35	88	148	274	462	5597	279.85
					1200436		107585	1146523	169699	1423807		20841	22576	50932	3885	14286	1768230	

编制：



陈浩

复核：



褚义



# 表 A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称: 2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目(苏武镇)

编制范围: K0+00-K4+275

第 1 页 共 2 页


04表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 工程 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食品 运费 补贴	职工 探亲 费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方					8.056			0.261	0.224	8.280	0.261	1.786	0.122	0.192			2.100	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
2	石方					1.490			0.235	0.176	1.666	0.235	1.815	0.108	0.204			2.127	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
3	运输					8.608			0.077	0.157	8.765	0.077	0.893	0.118	0.132			1.143	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
4	路面					2.727			0.409	0.321	3.048	0.409	1.578	0.066	0.159			1.803	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
5	路面(隧道不计雨)					2.727			0.409	0.321	3.048	0.409	1.578	0.066	0.159			1.803	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
6	隧道					0.522			0.598	0.257	0.779	0.598	2.320	0.096	0.266			2.682	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
7	构造物 I					6.944			0.601	0.262	7.206	0.601	2.332	0.114	0.274			2.720	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
8	构造物 I (绿化不计冬)					6.944			0.601	0.262	7.206	0.601	2.332	0.114	0.274			2.720	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
9	构造物 I (室内不计雨)					6.944			0.601	0.262	7.206	0.601	2.332	0.114	0.274			2.720	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
10	构造物 II					5.694			0.769	0.333	6.027	0.769	3.072	0.126	0.348			3.546	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
11	构造物 III (桥梁)					5.208			1.365	0.622	5.830	1.365	3.884	0.225	0.551			4.660	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
12	构造物 III (除桥以外)					5.208			1.365	0.622	5.830	1.365	3.884	0.225	0.551			4.660	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000

编制:



陈浩



潘义



# 表 A.0.2-8 综合费率计算表


建设项目名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）

编制范围：K0+00-K4+275

第 2 页 共 2 页

04表


序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 工程 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食品 运费 补贴	职工 探亲 费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13	构造物III(设备不计雨夜)					5.208			1.365	0.622	5.830	1.365	3.884	0.225	0.551			4.660	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
14	技术复杂大桥					4.861			0.839	0.389	5.250	0.839	2.693	0.101	0.208			3.002	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
15	钢材及钢结构(桥梁)					2.070			0.282	0.351	2.421	0.282	1.457	0.104	0.164			1.725	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
16	钢材及钢结构(除桥以外)					2.070			0.282	0.351	2.421	0.282	1.457	0.104	0.164			1.725	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
17	钢材及钢结构(金属标志牌不计夜)					2.070			0.282	0.351	2.421	0.282	1.457	0.104	0.164			1.725	16.000	1.000	11.000	1.000	7.000	36.000
18	费率为0																							

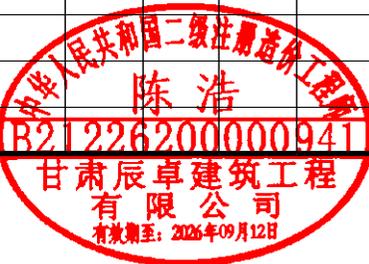

编制：

甘肃辰卓建筑工程  
有限公司  
有效期至：2026年09月12日

陈浩



潘义



# 工程量清单单价分析表

建设工程名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）

标段：K0+00-K4+275

第 1 页

共 3 页


5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
1	101-1	保险费																6941.00
2	102-3	安全生产费																26029.00
3	203-1-a	挖土方	0.003	77.56	0.23							2.13	0.22	0.24	0.27	0.17		3.24
4	203-1-g	废方运输										4.85	0.44	0.22	0.53	0.33		6.37
5	204-1-a	利用土方	0.004	77.56	0.31				0.48		0.48	11.40	1.07	0.82	1.34	0.82		16.25
【1】	3005004	水				0.095	m3	5.10	0.48									
6	302-2-a	10cm厚天然砂砾功能层	0.000	77.56	0.04				7.73		7.73	0.77	0.04	0.11	0.80	0.20		9.68
【1】	5503008	天然砂砾				0.132	m3	58.47	7.73									
7	312-1-a	18cm厚C30混凝土面层	0.068	77.56	5.30				53.97		53.97	6.43	0.90	3.62	6.66	3.76		80.64
【1】	2003004	型钢				0.000	t	3745.93	0.00									
【2】	3001001	石油沥青				0.000	t	3985.61	0.50									
【3】	3005001	煤				0.000	t	303.53	0.01									
【4】	3005004	水				0.027	m3	5.10	0.14									
【5】	5503005	中(粗)砂				0.084	m3	96.66	8.16									
【6】	5505013	碎石(4cm)				0.152	m3	118.96	18.11									
【7】	5509002	42.5级水泥				0.069	t	387.22	26.77									
【8】	7801001	其他材料费				0.285	元	1.00	0.29									
8	312-1-a	胀缝传力杆钢筋	0.004	77.56	0.30				3.57		3.57	0.02	0.02	0.18	0.39	0.26		4.75
【1】	2001001	HPB300钢筋				0.001	t	3128.33	1.88									

编制：



陈浩



复核：

潘义



# 工程量清单单价分析表

建设工程名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）

标段：K0+00-K4+275

第 2 页

共 3 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【2】	2001002	HRB400钢筋				0.001	t	3078.96	1.65									
【3】	2001022	20~22号铁丝				0.001	kg	3.67	0.00									
【4】	2009011	电焊条				0.001	kg	4.78	0.00									
【5】	3001001	石油沥青				0.000	t	3985.61	0.03									
【6】	7801001	其他材料费				0.015	元	1.00	0.01									
9	313-1-a	18cm厚天然砂砾路肩	0.205	77.56	15.90							2.85	0.93	7.02	6.83	2.47	82.72	
【1】	5503008	天然砂砾				0.799	m3	58.47	46.73									
10	315	平面交叉	3.082	77.56	239.32					2346.50	2346.50	455.50	50.00	168.33	308.33	165.83	3732.83	
【1】	2003004	型钢				0.000	t	3745.93	0.14									
【2】	3001001	石油沥青				0.005	t	3985.61	18.92									
【3】	3005001	煤				0.001	t	303.53	0.30									
【4】	3005004	水				1.649	m3	5.10	8.41									
【5】	5503005	中(粗)砂				3.179	m3	96.66	307.25									
【6】	5503008	天然砂砾				5.318	m3	58.47	310.93									
【7】	5505013	碎石(4cm)				5.735	m3	118.96	682.21									
【8】	5509002	42.5级水泥				2.605	t	387.22	1008.71									
【9】	7801001	其他材料费				10.741	元	1.00	10.74									
11	602-6	道口标桩	0.207	77.56	16.10					199.15	199.15	14.10	1.75	11.80	23.10	13.70	279.85	
【1】	2003004	型钢				0.007	t	3745.93	25.09									

编制：



陈浩



复核：

潘义



# 工程量清单单价分析表

建设项目名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）

标段：K0+00-K4+275

第 3 页

共 3 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【2】	2003015	钢管立柱				0.021	t	6059.34	124.31									
【3】	2009011	电焊条				0.245	kg	4.78	1.17									
【4】	2009028	铁件				0.557	kg	2.28	1.27									
【5】	6007004	反光膜				0.314	m2	149.12	46.86									
【6】	7801001	其他材料费				0.725	元	1.00	0.73									



编制：

陈浩



复核：

陈浩

# 表 A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年民勤县种养基地产业路建设项目（苏武镇）

编制范围：K0+00~K1+275

第 1 页

共 1 页

09表


序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	77.56		22	其他材料费	元	7801001	1.00	
2	机械工	工日	1051001	77.56		23	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1139.82	
3	基价	元	9999001	1.00		24	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1133.76	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3128.33		25	10~12t光轮压路机	台班	8001080	485.02	
5	HRB400钢筋	t	2001002	3078.96		26	12~15t光轮压路机	台班	8001081	559.57	
6	20~22号铁丝	kg	2001022	3.67		27	18~21t光轮压路机	台班	8001083	725.98	
7	型钢	t	2003004	3745.93		28	0.6t以内手扶式振动碾	台班	8001085	135.98	
8	钢管立柱	t	2003015	6059.34		29	3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	8003076	2548.93	
9	电焊条	kg	2009011	4.78		30	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	225.85	
10	铁件	kg	2009028	2.28		31	混凝土电动切缝机	台班	8003085	176.44	
11	石油沥青	t	3001001	3985.61		32	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	134.51	
12	汽油	kg	3003002	8.88		33	2t以内载货汽车	台班	8007001	325.27	
13	柴油	kg	3003003	7.47		34	6t以内自卸汽车	台班	8007013	548.39	
14	煤	t	3005001	303.53		35	12t以内自卸汽车	台班	8007016	814.59	
15	电	kW·h	3005002	0.58		36	6000L以内洒水汽车	台班	8007041	689.45	
16	水	m3	3005004	5.10		37	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1077.74	
17	中(粗)砂	m3	5503005	96.66		38	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	8015028	132.39	
18	天然砂砾	m3	5503008	58.47		39	小型机具使用费	元	8009001	1.00	
19	碎石(4cm)	m3	5505013	118.96							
20	42.5级水泥	t	5509002	387.22							
21	反光膜	m2	6007004	149.12							

编制：



陈浩

复核：



陈浩



# 表 A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）

编制范围：K0+00~K1+275

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页

共 4 页

21-1表


分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
	第100章至700章清单				1768230.000		
	清单 第100章 总则				32970.000		
101	通则				6941.000		
101-1	保险费	总额	1.000	6941.000	6941.000		[100章以外清单合计]*0.4%
102	工程管理				26029.000		
102-3	安全生产费	总额	1.000	26029.000	26029.000		[100章以外清单合计]*1.5%
	清单 第200章 路基				53644.000		
203	挖方路基				48541.000		
203-1	路基挖方				48541.000		
-a	挖土方	m3	5466.000	3.240	17710.000		
1-1-9-4	1.0m3以内挖掘机挖装松土	1000m3天然密实方	1.031	2959.260	3051.000	土方	
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	3.092	3439.200	10634.000	土方	
1-1-9-6	1.0m3以内挖掘机挖装硬土	1000m3天然密实方	1.031	3907.860	4029.000	土方	
-g	废方运输	m3	4840.000	6.370	30831.000		
1-1-11-7	12t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	4.840	6369.830	30830.000	运输	
204	填方路基				5103.000		
204-1	路基填筑(2m以内填筑)				5103.000		

编制：



陈浩

复核：



潘义



# 表 A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称: 2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目(苏武镇)

编制范围: K0+00~K1+275

标准定额库版本号:

校验码:

第 2 页

共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
-a	利用土方	m3	314.000	16.250	5103.000		
1-1-11-7	12t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	0.314	6366.240	1999.000	运输	
1-1-18-10换	三、四级公路填方路基10~12t光轮压路机碾压土方	1000m3压实方	0.597	4633.170	2766.000	土方	添3005004量50
1-1-22-3	6000L以内洒水车洒水第一个1km	1000m3水	0.030	11233.330	337.000	运输	
	清单 第300章 路面				1676019.000		
302	垫层				230752.000		
302-2	砂砾垫层				230752.000		
-a	10cm厚天然砂砾功能层	m2	23838.000	9.680	230752.000		
2-1-1-12换	机械铺砂砾压实厚度10cm 换为【天然砂砾】	1000m2	23.838	9681.350	230784.000	路面	厚度cm 10 : 2-1-1-17×-5;5 503007换5503008;5503008量1 32.5;定额×0.999
312	水泥混凝土面板				1342030.000		
312-1	水泥混凝土面板				1339672.000		
-a	18cm厚C30混凝土面层	m2	16613.000	80.640	1339672.000		
2-2-17-5换	滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm 换为【42.5级水泥】	1000m2路面	16.613	73746.880	1225157.000	路面	厚度cm 18 : 2-2-17-6×-2;5 09001换5509002
2-2-19-1	6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面实体	2.990	9795.320	29288.000	运输	
4-11-11-1	2500以内滚筒自搅拌机	10m3	299.034	285.110	85258.000	构造物	

编制:



陈浩

复核:



潘义



# 表 A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）

编制范围：K0+00~K1+275

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页

共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
312-2	钢筋				2358.000		
-a	胀缝传力杆钢筋	kg	496.439	4.750	2358.000		
2-2-17-14	滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆	1t	0.496	4756.050	2359.000	钢材及钢结构(除桥以外)	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				80840.000		
313-1	路肩培土				80840.000		
-a	18cm厚天然砂砾路肩	m3	977.270	82.720	80840.000		
2-3-2-5换	培路肩	100m3	9.773	8271.770	80840.000	路面	添5503008量80
315	平面交叉	处	6.000	3732.830	22397.000		
2-2-17-5换	滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm 换为【42.5级水泥】	1000m2路面	0.226	76508.850	17291.000	路面	厚度cm 18 : 2-2-17-6×-2;5 509001换5509002;调 : 人、 机械、小型机具使用费×1.26
4-11-11-1	250L以内混凝土搅拌机	10m3	4.069	285.330	1161.000	构造物II	
2-2-19-1	6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面 实体	0.041	9804.880	402.000	运输	
2-1-1-12换	机械铺砂砾压实厚度10cm 换为【天然砂砾】	1000m2	0.226	11544.250	2609.000	路面	厚度cm 10 : 2-1-1-17×-5;5 503007换5503008;调 : 两轮 ×1.14;三轮×1.33;调 : 拖 前摊铺机2,人工+1.5;5503 008量141.3
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	0.038	3447.370	131.000	土方	

编制：



陈浩

复核：



潘义



# 表 A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）

编制范围：K0+00~K1+275

标准定额库版本号：

校验码：

第 4 页

共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.042	3404.760	143.000	土方	
1-1-11-7	12t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	0.042	6357.140	267.000	运输	
1-1-18-10换	三、四级公路填方路基10~12t光轮压路机碾压土方	1000m3压实方	0.076	4644.740	353.000	土方	添3005004量50
1-1-22-3	6000L以内洒水车洒水第一个1km	1000m3水	0.004	11000.000	44.000	运输	
	清单 第600章 安全设施及预埋管线				5597.000		
602	护栏				5597.000		
602-6	道口标柱	根	20.000	279.850	5597.000		
5-1-3-3	隔离栅立柱(钢管)	1t	0.521	8547.020	4453.000	钢材及钢结构(金属标志牌不计夜)	
5-1-7-4	立面标记 反光膜	100m2	0.057	20017.540	1141.000	构造物 I	




编制：

甘肃辰卓建筑工程有限公司  
有效期至：2026年09月12日

陈浩

复核：



陈浩



# 材料预算单价计算表

建设项目名称：2025年民勤县种羊基地产业路建设项目（苏武镇）

编制范围：K0+00~K4+275

第 1 页 共 2 页

22表

代号	规格名称	单位	原价(元)	运杂费					原价运 费合计(元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式比 重及运距	毛重系数 或单位毛 重	运杂费构成说明或计算式	单位运费 (元)		费率(%)	金额(元)	费率(%)	金额(元)	
2001001	HPB300钢筋	t	3044	凉州区-工地	汽车, 1.00, 109	1	$(0.56 \times 109 \times (1+0\%) + 21.13 \times 0+0) \times 1 \times 1$	61.04	3105.04			0.75	23.2878	3128.33
2001002	HRB400钢筋	t	2995	凉州区-工地	汽车, 1.00, 109	1	$(0.56 \times 109 \times (1+0\%) + 21.13 \times 0+0) \times 1 \times 1$	61.04	3056.04			0.75	22.9203	3078.96
2001022	20~22号铁丝	kg	3.54	凉州区-工地	汽车, 1.00, 109	0.001	$(0.56 \times 109 \times (1+0\%) + 21.13 \times 0+0) \times 0.001 \times 1$	0.06	3.60			2.06	0.0742	3.67
2003004	型钢	t	3657	凉州区-工地	汽车, 1.00, 109	1	$(0.56 \times 109 \times (1+0\%) + 21.13 \times 0+0) \times 1 \times 1$	61.04	3718.04			0.75	27.8853	3745.93
2003015	钢管立柱	t	5972.96	凉州区-工地	汽车, 1.00, 109	1	$(0.56 \times 109 \times (1+0\%) + 21.13 \times 0+0) \times 1 \times 1$	61.04	6034.00			0.42	25.3428	6059.34
2009011	电焊条	kg	4.61	凉州区-工地	汽车, 1.00, 109	0.0011	$(0.56 \times 109 \times (1+0\%) + 21.13 \times 0+0) \times 0.0011 \times 1$	0.07	4.68			2.06	0.0964	4.78
2009028	铁件	kg	2.16	凉州区-工地	汽车, 1.00, 109	0.0011	$(0.56 \times 109 \times (1+0\%) + 21.13 \times 0+0) \times 0.0011 \times 1$	0.07	2.23			2.06	0.0459	2.28
3001001	石油沥青	t	3717	兰州河口-工地	汽车, 1.00, 336	1	$(0.56 \times 336 \times (1+0\%) + 21.13 \times 0+0) \times 1 \times 1$	188.16	3905.16			2.06	80.4463	3985.61
3003002	汽油	kg	8.6			0.001			8.60			3.26	0.2804	8.88
3003003	柴油	kg	7.23			0.001			7.23			3.26	0.2357	7.47

编制:



陈浩

复核:



潘义



# 材料预算单价计算表

建设项目名称：2025年民勤县种羊基地产业路建设项目（苏武镇）

编制范围：K0+00-K4+275

第 2 页 共 2 页

22表

代号	规格名称	单位	原价(元)	运杂费				单位运费 (元)	原价运 费合计(元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式比 重及运距	毛重系数 或单位毛 重	运杂费构成说明或计算式			费率(%)	金额(元)	费率(%)	金额(元)	
3005001	煤	t	230	凉州区-工地	汽车, 1.00, 109	1	$(0.56 \times 109 \times (1+0\%) + 21.13 \times 0+0) \times 1 \times 1$	61.04	291.04	1	2.9104	3.26	9.5828	303.53
3005002	电	kW·h	0.58						0.58					0.58
3005004	水	m3	5	附近-工地	汽车, 1.00, 5		$(0.56 \times 5 \times (1+0\%) + 0 \times 0+0) \times 1 \times 1$		5.00			2.06	0.103	5.1
5503005	中(粗)砂	m3	60	莱蕨山-工地	汽车, 1.00, 48	1.5	$(0.45 \times 48 \times (1+0\%) + 0 \times 0+0) \times 1.5 \times 1$	32.4	92.40	2.5	2.31	2.06	1.951	96.66
5503008	天然砂砾	m3	20	莱蕨山-工地	汽车, 1.00, 48	1.7	$(0.45 \times 48 \times (1+0\%) + 0 \times 0+0) \times 1.7 \times 1$	36.72	56.72	1	0.5672	2.06	1.1801	58.47
5505013	碎石(4cm)	m3	83	莱蕨山-工地	汽车, 1.00, 48	1.5	$(0.45 \times 48 \times (1+0\%) + 0 \times 0+0) \times 1.5 \times 1$	32.4	115.40	1	1.154	2.06	2.401	118.96
5509002	42.5级水泥	t	314	凉州区-工地	汽车, 1.00, 109	1.01	$(0.56 \times 109 \times (1+0\%) + 21.13 \times 0+0) \times 1.01 \times 1$	61.65	375.65	1	3.7565	2.06	7.8158	387.22
6007004	反光膜	m2	146.09	凉州区-工地	汽车, 1.00, 109	0.0004	$(0.56 \times 109 \times (1+0\%) + 21.13 \times 0+0) \times 0.0004 \times 1$	0.02	146.11			2.06	3.0099	149.12




编制:

甘肃辰卓建筑工程  
有限公司  
有效期至: 2026年09月12日

陈浩

复核:



陈浩



# 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：2025年民勤县种养殖基地产业路建设项目（苏武镇）

编制范围：K0+00-K4+275

第 1 页

共 1 页

24表


序号	代号	机械规格名称	台班单 价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)									
				调整系数：1.00		机械工：77.56元/工日		汽油：8.88元/kg		柴油：7.47元/kg		电：0.58元/kW·h		车船税	合计
				定额	调整值	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额		
1	8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机(WY100液压)	1139.82	425.120	425.120	2	155.12				74.91	559.58			714.698
2	8001058	120kW以内自行式平地机(F155)	1133.76	365.130	365.130	2	155.12				82.13	613.51			768.631
3	8001080	10~12t光轮压路机(3Y-10/12)	485.02	156.470	156.470	1	77.56				33.6	250.99			328.552
4	8001081	12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	559.57	183.210	183.210	1	77.56				40	298.80			376.360
5	8001083	18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	725.98	206.200	206.200	1	77.56				59.2	442.22			519.784
6	8001085	0.6t以内手扶式振动碾(YZS06B)	135.98	34.520	34.520	1	77.56				3.2	23.90			101.464
7	8003076	3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机(SF30)	2548.93	1691.310	1691.310	3	232.68				83.66	624.94			857.620
8	8003083	混凝土电动刻纹机(RQF180)	225.85	126.310	126.310	1	77.56						37.89	21.98	99.536
9	8003085	混凝土电动切缝机(SLF)	176.44	87.890	87.890	1	77.56						18.95	10.99	88.551
10	8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机(JD250)	134.51	25.510	25.510	1	77.56						54.2	31.44	108.996
11	8007001	2t以内载货汽车	325.27	68.870	68.870	1	77.56	20.14	178.84						256.403
12	8007013	6t以内自卸汽车(CA/CQ340X)	548.39	142.150	142.150	1	77.56				44	328.68			406.240
13	8007016	12t以内自卸汽车(T138, SX360)	814.59	276.880	276.880	1	77.56				61.6	460.15			537.712
14	8007041	6000L以内洒水汽车(YGJ5102GSSEQ)	689.45	307.390	307.390	1	77.56	34.29	304.50						382.055
15	8007043	10000L以内洒水汽车(YGJ5170GSSJN)	1077.74	605.760	605.760	1	77.56				52.8	394.42			471.976
16	8015028	32kV·A以内交流电弧焊机(BX1-330)	132.39	5.170	5.170	1	77.56						85.62	49.66	127.220

编制：



陈浩

复核：



陈浩