

凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施
设备采购项目中标（成交）结果公告



一、项目编号：WWHST-2025-1119

二、项目名称：凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目

三、采购结果

合同包 1(凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目 001)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
武威金恒宏工贸有限公司	武威新圣园家居汇展中心三楼 C 区 7 号	525,980.00 元

合同包 2(凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目 002)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
甘肃紫微星商贸有限公司	甘肃省武威市凉州区凉州公馆 7 号楼 1 层 10 号商铺	598,660.00 元

合同包 3(凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园 设施设备采购项目 003)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
兰州新佰辰科贸有限公司	甘肃省兰州市西固区四季青街道 环行西路 6 号鑫港物流园 A5 号楼 3 层 8-079 号	476,000.00 元

合同包 4(凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目 004)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
兰州中欧环保科技有限公司	甘肃省兰州市西固区环行 东路 33 号	485,000.00 元

合同包 5(凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园 设施设备采购项目 005)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
中国铁塔股份有限公司甘肃省分公司	甘肃省兰州市七里河区	401,500.00 元

四、主要标的信息

合同包 1(凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目 001)：

货物类（武威金恒宏工贸有限责任公司）

品 目 号	品目 名称	采购 标的	品牌	规格 型号	数量 （单位）	单价(元)	总价(元)
1-1	组 合 家具	幼 儿 桌 椅、 床 等 一批	详见 附件	详见附 件	1(批)	525,980.00	525,980.00

合同包 2(凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目 002)：

货物类（甘肃紫微星商贸有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
2-1	教具	玩教具、图书等一批	详见附件	详见附件	1(批)	598,660.00	598,660.00

合同包 3(凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目 003)：

货物类（兰州新佰辰科贸有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
3-1	其他家具	食堂油烟机、灶具等一批	详见附件	详见附件	1(批)	476,000.00	476,000.00

合同包 4(凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目 004)：

货物类（兰州市欧环保科技有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价(元)	总价(元)
4-1	多功能一体机	教学设备、办公设备等一批	详见附件	详见附件	1(批)	485,000.00	485,000.00

合同包 5(凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目 005)：

货物类（中国铁塔股份有限公司甘肃省分公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价(元)	总价(元)
5-1	其他网络设备	校园网络系统等	详见附件	详见附件	1(项)	401,500.00	401,500.00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

张舟、王峥、霍云云、张英祥、甘世龙、张开茂（采购人代表）、冉兆玲（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：

按合同约定执行

代理服务费金额

合同包 1(凉州区三盘磨安置房小区(融合苑二期)幼儿园设施设备采购项目 001): 0.3347 万元。收取对象: 采购人。

合同包 2(凉州区三盘磨安置房小区(融合苑二期)幼儿园设施设备采购项目 002): 0.3788 万元。收取对象: 采购人。

合同包 3(凉州区三盘磨安置房小区(融合苑二期)幼儿园设施设备采购项目 003): 0.3022 万元。收取对象: 采购人。

合同包 4(凉州区三盘磨安置房小区(融合苑二期)幼儿园设施设备采购项目 004): 0.3066 万元。收取对象: 采购人。

合同包 5(凉州区三盘磨安置房小区(融合苑二期)幼儿园设施设备采购项目 005): 0.2547 万元。收取对象: 采购人。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 凉州区教育局

地址: 武威市凉州区古浪街 2 号

联系方式: 15097019996

2. 采购代理机构信息

名称: 武威亨顺通项目咨询管理有限公司

地址: 武威市凉州区天一财富广场 7 号楼 2 楼 202 室

联系方式：13909350444

3. 项目联系方式

项目联系人：陈晓翠

电话：13909350444



武威亨顺通项目咨询管理有限公司



2025年12月18日

报价明细表

投标人名称：武威金恒宏工贸有限责任公司

项目名称：凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目

招标文件编号：WWHST-2025-1119

包号：001

单位：万元

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	▲四层实木床	品牌：汉威思 型号：HWS-SMC04	原木色橡木结构推拉带面（盖）板抽屉床 外形尺寸 1560*620*980mm（±10mm），整体框架 5层，每套可同时供 4 名幼儿休息。从上至下，顶层盖板长 1560mm，一层床长1500mm,二层床长 1450mm，三层床长 1400mm，四层床长 1350mm。床体最外层带背板，整体框架板材厚度≥20mm；床板选用优质 10mm 实芯松木板；床体带轮子，安装固定装置，可拆装并采用先进工艺抛光；油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色并做好甲醛处理。 *1.采用优质橡胶木，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉 0 级、宛氏拟青霉 0 级、绳状青霉 0 级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 2.采用优质环保 ENF 级松木，甲醛释放量≤0.020 mg/m³。 * 3.油漆：采用优质环保油漆，耐冷液 1 级、耐湿热 1 级、耐干热1 级、附着力 0 级；有害物质限量要求：voc 含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出。	中山市汉威思家具实业有限公司	100	套	0.174	17.4	广东省
2	长方形幼儿桌椅	品牌：汉威思 型号：H	长方形橡木结构幼儿桌子（大班），参数：1200*600*550mm（±10mm），面板为 20mm 厚双面 AAA 级橡木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。采用传统卯榫结构。桌腿为 50mm*50mm，全实木材料，木材含水率≤12%，桌腿底部加橡胶防滑垫。油漆采用环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。甲醛未检出。 椅子参数：290*300*560mm（±10mm），面板≥18mm 厚双 AA 级橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等，含水率≤10%。采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合。坐高 260mm,椅	中山市汉威	28	套	0.092	2.576	广东省



	(大班)	WS-YZY10	腿 4*25mm, 椅腿底部加橡胶防滑垫, 桌椅木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼等。油漆采用环保聚酯漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。 1.采用优质橡胶木, 木材含水率≤10.0%; 甲醛释放量未检出; 防霉菌性能(防霉菌等级): 土曲霉 0 级、宛氏拟青霉 0 级、绳状青霉0 级; 抗菌性能抑菌率: 肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 2.油漆: 采用优质环保油漆, 耐冷液 1 级、耐湿热 1 级、耐干热 1 级、附着力 0 级; 有害物质限量要求: voc 含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出; 3.一张桌子配备 6 把椅子。	思家具实业有限公司						
3	长方形幼儿桌椅 (中班)	品牌: 汉威思 型号: HWS-YZY06	长方形橡木结构幼儿桌子 (中班), 参数:1200*600*520mm (±10mm), 面板为 20mm 厚双面 AAA 级橡木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。采用传统卯榫结构。桌腿为 50mm*50mm, 全实木材料, 木材含水率≤12%, 桌腿底部加橡胶防滑垫。油漆采用环保聚酯漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。甲醛未检出。 椅子参数:260*300*530mm (±10mm), 面板≥18mm 厚双 AA 级橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等, 含水率≤10%。采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合。坐高 260mm, 椅腿 4*25mm, 椅腿底部加橡胶防滑垫, 桌椅木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼等。油漆采用环保聚酯漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。 1.采用优质橡胶木, 木材含水率≤10.0%; 甲醛释放量未检出; 防霉菌性能(防霉菌等级): 土曲霉 0 级、宛氏拟青霉 0 级、绳状青霉0 级; 抗菌性能抑菌率: 肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌 ≥ 99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 2.油漆: 采用优质环保油漆, 耐冷液 1 级、耐湿热 1 级、耐干热 1 级、附着力 0 级; 有害物质限量要求: voc 含量≤295g/L、总铅(Pb) 含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出; 3.一张桌子配备 6 把椅子。	中山市汉威思家具实业有限公司	28	套	0.092	2.576	广东省	
4	长方形幼儿桌椅 (小班)	品牌: 汉威思 型号: HWS-YZY07	长方形橡木结构幼儿桌子 (小班), 参数:1200*600*490mm (±10mm), 面板为 20mm 厚双面 AAA 级橡木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。采用传统卯榫结构。桌腿为 50mm*50mm, 全实木材料, 木材含水率≤12%, 桌腿底部加橡胶防滑垫。油漆采用环保聚酯漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。甲醛未检出。 椅子参数:240*300*500mm (±10mm), 面板≥18mm 厚双 AA 级橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等, 含水率≤10%。采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合。坐高 260mm, 椅腿 4*25mm, 椅腿底部加橡胶防滑垫, 桌椅木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼等。油漆采用环保聚酯漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。 1.采用优质橡胶木, 木材含水率≤10.0%; 甲醛释放量未检出; 防霉菌性能(防霉菌等级): 土曲霉 0 级、宛氏拟青霉 0 级、绳状青霉0 级; 抗菌性能抑菌率: 肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌 ≥ 99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 2.油漆: 采用优质环保油漆, 耐冷液 1 级、耐湿热 1 级、耐干热 1 级、附着力 0 级; 有害物质限量要求: voc 含量≤295g/L、总铅(Pb) 含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检	中山市汉威思家具实业有限公司	28	套	0.092	2.576	广东省	

			出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出; 3.一张桌子配备 6 把椅子。	公司						
5	花瓣形桌子	品牌: 汉威思 型号: HWS-HBZ11	<div></div> <p>规格:直径 1200mm (±10mm) 1.采用橡胶木材质,木材含水率≤10.0%,表面胶合强度≥1.2MPa 甲醛释放量≤0.02mg/m³,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤ 0.08mg/m²h(72h),表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。 2.采用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆,涂层平整光滑,光泽柔和。原木色,棱角磨圆处理,油漆工艺做到透明腻子两遍,面漆三遍;耐冷液 1 级、耐湿热 1 级、耐干热 1 级、附着力 0 级;有害物质限量要求: voc 含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出; 3.优质五金件连接,部分使用榫接,牢固易挪动。 4.一套为 4 张,每套配备 4 把椅子。</p>	中山市汉威思家具实业有限公司	<div></div> <p>1 2</p>	套	0.0 8	0.9 6	广东省	
6	三层柜	品牌: 汉威思 型号: HWS-S CG09	<p>规格: 900*300*800mm (±10mm) 1.采用橡胶木材质,木材含水率≤10.0%; 甲醛释放量未检出; 防霉菌性能(防霉菌等级): 土曲霉 0 级、宛氏拟青霉 0 级、绳状青霉0 级; 抗菌性能抑菌率: 肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥ 99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 2.采用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆,涂层平整光滑,光泽柔和。原木色,棱角磨圆处理,油漆工艺做到透明腻子两遍,面漆三遍,油漆:耐冷液 1 级、耐湿热 1 级、耐干热 1 级、附着力0 级;有害物质限量要求: voc 含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出; 3.优质五金件连接,部分使用榫接,牢固易挪动。</p>	中山市汉威思家具实业有限公司	7 2	个	0.0 65	4.6 8	广东省	
7	五格柜	品牌: 汉威思 型	<p>规格: 900*300*600mm (±10mm) 1.采用橡胶木材质,木材含水率≤10.0%; 甲醛释放量未检出; 防霉菌性能(防霉菌等级): 土曲霉 0 级、宛氏拟青霉 0 级、绳状青霉0 级; 抗菌性能抑菌率: 肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 2.采用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆,涂层平整光滑,光泽柔和。原</p>	中山市汉	4 8	个	0.0 65	3.1 2	广东省	

		号: H WS-W G09	木色, 棱角磨圆处理, 油漆工艺做到透明腻子两遍, 面漆三遍, 油漆: 耐冷液 1 级、耐湿热 1 级、耐干热 1 级、附着力0 级; 有害物质限量要求: voc 含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出; 3. 优质五金件连接, 部分使用榫接, 牢固易挪动。	威思家具实业有限公司					
8	抽屉柜	品 牌: 汉威 思型 号: H WS-C TG06	规格: 900*700*400mm (±10mm) 1.采用橡胶木材质, 木材含水率≤10.0%; 甲醛释放量未检出; 防霉菌性能(防霉菌等级): 土曲霉 0 级、宛氏拟青霉 0 级、绳状青霉0 级; 抗菌性能抑菌率: 肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥ 99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 2.采用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆, 涂层平整光滑, 光泽柔和。原木色, 棱角磨圆处理, 油漆工艺做到透明腻子两遍, 面漆三遍, 油漆: 耐冷液 1 级、耐湿热 1 级、耐干热 1 级、附着力0 级; 有害物质限量要求: voc 含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出; 3. 优质五金件连接, 部分使用榫接, 牢固易挪动。	中山市汉威思家具实业有限公司	4 8	个	0.0 65	3.1 2	广东省
9	转角柜	品 牌: 汉威 思型 号: H WS-Z JG02	规格: 900*300*800mm (±10mm) 1.采用橡胶木材质, 木材含水率≤10.0%, 表面胶合强度≥1.2MPa甲醛释放量≤0.02mg/m³, 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h), 表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。 2.采用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆。原木色, 棱角磨圆处理, 油漆工艺做到透明腻子两遍, 面漆三遍; 油漆: 耐冷液1 级、耐湿热 1 级、耐干热 1 级、附着力 0 级; 有害物质限量要求: voc 含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出; 3. 优质五金件连接, 部分使用榫接, 牢固易挪动。	中山市汉威思家具实业有限公司	4 8	个	0.0 48	2.3 04	广东省

[illegible]

			5%/25%压陷比: ≥3.3MPa、75%压缩永久变形≤5.2%、拉伸强度 ≥185KPa 、断裂伸长率≥125% 、干热老化后拉伸强度≥118KPa 、湿热老化后拉伸强度≥150KPa 、密度 ≥57kg/m、甲醛释放量未检出、TVOC 未检出、有机磷阻燃剂未检出、多环芳烃未检出。						
1 2	会议 条桌	品 牌: 汉威 思 型 号: H WS-H YTZ0 1	1200*400*750mm (±10mm) *1.基材:采用优质环保 E0 级刨花板, 含水率≤8%, 静曲强度≥28MPa, 弹性模量≥4000MPa, 内胶合强度≥1.2MPa, 表面胶合强度≥1.6MPa, 2h 吸水厚度膨胀率≤1.5%, 甲醛释放量≤0.02mg/m³, 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理, 耐磨、耐脏、耐高温。饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 2.优质 PVC 封边材料, 封边牢固平直、无缺口、毛刺自然, 选用热熔胶, 在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形; 理化性能: 耐干热性合格、耐磨性合格、耐冷热循环性合格、耐开裂性(耐龟裂性)达到 1 级、耐老化性合格, 甲醛释放量未检出、可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP)的总量未检出、多溴联苯(PBB)未检出、多溴二苯醚(PBDE)未检出、人工气候老化(氙灯老化试验)100h: 变色等级 0 级,失光等级 0 级,粉化等级 0 级, 开裂等级 0 级, 走起泡等级 0 级; 多环芳烃: 16 种多环芳烃(PAH) 总量未检出; 苯并[a]芘未检出; 、拉伸性能≥23MPa; 邻苯二甲酸酯增塑剂未检出。 3.选用优质五金配件。	中 山 市 汉 威 思 家 具 实 业 有 限 公 司	2 0 张	0.0 35	0.7	广 东 省	
1 3	会议 椅	品 牌: 汉威 思 型 号: H WS-H YY13	椅子: 椅子总宽 605mm,深度 60mm,高 1100mm (±10mm) 1.钢架厚度为 2mm 镀锌钢管, 表面采用静电喷涂, 颜色饱满, 钢架结实。产品表面理化性能: 硬度(铅笔硬度 H, 应无塑性变形和/ 或内聚破坏)、冲击强度(冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹)、附着力 0 级; 中性盐雾试验 300 小时, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级、乙酸盐雾试验 300 小时, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级、中性盐雾试验(NSS)法 240h, 保护评级10 级, 外观评级 10 级; 力学性能: 抗拉强度≥752MPa、断后伸长率≥75%、耐腐蚀实验: 中性盐雾 100h。起泡: 起泡等级 0 级。生锈: 生锈等级 Ri 0 级。开裂: 开裂等级 0 级。剥落: 剥落等级 0 级。划线周边的剥离及腐蚀: 腐蚀等级 1 级; 剥离等级 1 级。 2.下底脚底为尼龙套脚, 耐磨耐划, 3.靠背为全新 PP 塑胶板一次磨压成型, 无裂纹、明显变形缩水、针孔、无凹陷、飞边、折皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印、表面光洁, 无划痕、毛刺、拉毛、污渍, 无明显色差; 邻苯二甲酸酯/% (邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁酯下酯(BBP)、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)): 未检出, 重金属: 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg): 未检出; 多环芳烃: 苯并[a]芘、16 种多环芳烃(PAH)总量未检出; 4.表面材质为优质网布面料, 耐磨耐脏。座板为环保皮加定型海绵。环保皮: 游离甲醛未检出、禁用偶氮染料未检出、涂层厚度≥28μm、摩擦色牢度干擦 500 次≥4 级、湿擦 250 次≥4 级、碱性汗液 80 次≥4 级、涂层粘着牢度≥9.0N/10mm、气味≤2 级、耐光性≥5 级、撕裂力≥75N、挥发性有机物未检出、耐折牢度(50000 次)无裂纹、可萃取的重金属 9 项(六价铬、镉、汞、锑、铅、砷、镍、钴、铜)未检出、五氯苯酚未检出、邻苯基苯酚未检出、全氟辛烷磺酸 PFOS 未检出、短链氯	中 山 市 汉 威 思 家 具 实 业 有 限 公 司	4 0 把	0.0 2	0.8	广 东 省	



			化石蜡(SCCP)未检出、五氯酚残留量未检出。海绵：65%/25%压陷比：≥3.3MPa、75%压缩永久变形≤5.2%、拉伸强度≥185KPa、断裂伸长率≥125%、干热老化后拉伸强度≥118KPa、湿热老化后拉伸强度≥150KPa、密度≥57kg/m ³ 、甲醛释放量未检出、TVOC 未检出、有机磷阻燃剂未检出、多环芳烃未检出。							
14	办公椅	品牌：汉威思 型号：HWS-BGY03	 椅子：椅子总宽 650mm,深度 650mm,高 1100mm (±10mm) 1.钢架厚度≥2mm 镀锌钢管，表面采用静电喷涂，颜色饱满，钢架结实。产品表面理化性能：硬度（铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏）、冲击强度（冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹）、附着力 0 级；中性盐雾试验 300 小时，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 ≥10 级，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、乙酸盐雾试验 300 小时，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、中性盐雾试验（NSS）法 240 h，保护评级 10	中山市汉威思家具实业有限公司	 37把		0.026	0.962	广东省	
15	木质文件柜	品牌：汉威思 型号：HWS-WJGN01	2000*1200*400mm (±10mm) 1.基材:采用优质环保 E0 级刨花板，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ ，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m ² h(72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 2.优质 PVC 封边材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然,选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形；理化性能：耐干热性合格、耐磨性合格、耐冷热循环性合格、耐开裂性（耐龟裂性）达到 1 级、耐老化性合格，甲醛释放量未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量未检出、多溴联苯（PBB）未检出、多溴二苯醚（PBDE）未检出、人工气候老化(氙灯老化试验)100h：变色等级 0 级,失光等级 0 级,粉化等级 0 级，开裂等级 0 级，走起泡等级 0 级；多环芳烃：16 种多环芳烃（PAH）总量未检出；苯并[a]芘未检出；拉伸性能≥23MPa；邻苯二甲酸酯增塑剂未检出。 3.选用优质五金配件。	中山市汉威思家具实业有限公司	4组		0.145	0.58	广东省	
16	办公桌	品牌：汉威	1400*600*750mm (±10mm) 1.基材:采用优质环保 E0 级刨花板，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ ，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m ² h(72h)。经防虫、防腐化学处理，耐	中山市	37张		0.085	3.145	广东	

		思 型 号: H WS-B GZ14	磨、耐脏、耐高温。饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 2. 优质 PVC 封边材料, 封边牢固平直、无缺口、毛刺自然, 选用热熔胶, 在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形; 理化性能: 耐干热性合格、耐磨性合格、耐冷热循环性合格、耐开裂性 (耐龟裂性) 达到 1 级、耐老化性合格, 甲醛释放量未检出、可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量未检出、多溴联苯 (PBB) 未检出、多溴二苯醚 (PBDE) 未检出、人工气候老化 (氙灯老化试验) 100h: 变色等级 0 级, 失光等级 0 级, 粉化等级 0 级, 开裂等级 0 级, 走起泡等级 0 级; 多环芳烃: 16 种多环芳烃 (PAH) 总量未检出; 苯并[a]芘未检出; 拉伸性能 $\geq 23\text{MPa}$; 邻苯二甲酸酯增塑剂未检出。 3. 选用优质五金配件。	汉 威 思 家 具 实 业 有 限 公 司					省
1 7	文件 柜	品 牌: 汉威 思 型 号: H WS-W JG18	规格 (mm): 1800*850*390, 1. 基材: 选用优质一级冷轧钢板, 板厚 $\geq 0.6\text{mm}$, 冷轧钢板: 耐腐蚀试验: 乙酸盐雾试验-连续喷雾 300h-镀层本身的耐腐蚀等级 10 级、乙酸盐雾试验-连续喷雾 300h-镀层对基体的保护等级 10 级、耐霉菌性能: 耐霉菌性等级 (防霉菌等级)-黑曲霉、耐霉菌性等级 (防霉菌等级)-黄曲霉、耐霉菌性等级 (防霉菌等级)-宛氏拟青霉均达到 0 级、抗菌性能: 抑菌率-金黄色葡萄球菌 $\geq 97\%$, 抑菌率-大肠杆菌 (大肠埃希氏菌) $\geq 96\%$ 、硬度 $\geq 4\text{H}$ 。 2. 面材: 表面环氧树脂, 经酸洗浸泡式磷化处理, 环保静电粉末喷涂, 环保无毒害, 无气味, 耐磨防锈, 防静电, 焊接部分采用高标准熔焊接, 表面平整光滑。 3. 五金: 优质五金配件, 品质优越、持久耐用。滑轨: , 乙酸盐雾试验 (100 小时) 应达到 10 级、耐久性: 试验次数: ≥ 180000 次, 试验后未见断裂或缺陷, 下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 1%。 铰链: 耐腐蚀中性盐雾试验 (800 小时), 达到 10 级; 耐腐蚀乙酸盐雾试验 (800 小时), 达到 10 级, 耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验 (800 小时), 达到 10 级, 耐久性: 试验次数: ≥ 180000 次, 试验后未见断裂或缺陷, 化学成分: 碳 $C \leq 0.10\%$ 、硅 $Si \leq 0.25\%$ 、锰 $Mn \leq 0.35\%$ 、磷 $P \leq 0.025\%$ 、硫 $S \leq 0.022\%$ 、镍 $Ni \leq 0.25\%$ 、铬 $Cr \leq 0.24\%$ 、铜 $Cu \leq 0.20\%$ 、氮 $N \leq 0.0010\%$ 。	中 山 市 汉 威 思 家 具 实 业 有 限 公 司	1 6	组	0.0 45	0.7 2	广 东 省
1 8	沙发	品 牌: 汉威 思 型 号: H WS-S F08N	规格 1+1+3 三人位尺寸: 1800mm*900mm*960mm ($\pm 10\text{mm}$) 单人位尺寸: 900*900*960mm ($\pm 10\text{mm}$); 扶手宽度 180mm ($\pm 5\text{mm}$); 1. 海绵面料: 采用高弹性海绵, 软硬适中, 海绵: 65%/25%压陷比: $\geq 3.3\text{Mpa}$ 、75%压缩永久变形 $\leq 5.2\%$ 、拉伸强度 $\geq 185\text{KP}$ 、断裂伸长率 $\geq 125\%$ 、干热老化后拉伸强度 $\geq 118\text{KPa}$ 、湿热老化后拉伸强度 $\geq 150\text{KPa}$ 、密度 $\geq 57\text{kg/m}$ 、甲醛释放量未检出、TVOC 未检出、有机磷阻燃剂未检出、多环芳烃未检出。 2. 麻绒面料软包, 缝纫无破损; 阻燃麻绒布料: 染色牢度 (耐水 ≥ 4 级、耐酸汗渍 ≥ 4 级、耐碱汗渍 ≥ 4 级、耐干摩擦 ≥ 4 级、) 可分解致癌芳香胺染料未检出、防霉性能防霉等级: 球毛壳霉 0 级、甲醛含量未检出、耐沾污性能 4 级。 3. 油漆采用环保聚脂漆, 采用三底四面工艺, 油漆表面硬度高, 抗划伤能力强, 喷涂而成保证光亮平整; 油漆: 耐冷液 1 级、耐湿热 1 级、耐干热 1 级、附着 力 0 级; 有害物质限量要求: voc 含量 $\leq 295\text{g/L}$ 、总铅 (Pb) 含量未检出、可溶性重金属含量-镉 (Cd) 含量未检出、可溶性重金属含量-铬 (Cr) 含量未检出、可溶性重金属含量-汞 (Hg) 含量未检出、苯含量未检	中 山 市 汉 威 思 家 具 实 业	3	套	0.2 75	0.8 25	广 东 省

			出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出。4. 框架采用实木基材, 采用优质橡胶木, 并经脱水处理, 橡胶木: 木材含水率≤10.0%; 甲醛释放量未检出, 防霉菌性能(防霉菌等级): 土曲霉 0 级、宛氏拟青霉 0 级、绳状青霉 0 级; 抗菌性能抑菌率: 肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。	有限公司						
1 9	大茶几	品牌: 汉威思 型号: HWS-CJ012	规格尺寸: 1200*600*450mm 1.基材:采用优质环保 E0 级刨花板, 含水率≤8%, 静曲强度≥28MPa, 弹性模量≥4000MPa, 内胶合强度≥1.20MPa, 表面胶合强度≥1.6MPa, 2h 吸水厚度膨胀率≤1.5%, 甲醛释放量≤0.02mg/m ³ , 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m ² h(72h)。经防虫、防腐化学处理, 耐磨、耐脏、耐高温。饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 2. 优质 PVC 封边材料, 封边牢固平直、无缺口、毛刺自然,选用热熔胶, 在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形; 理化性能: 耐干热性合格、耐磨性合格、耐冷热循环性合格、耐开裂性(耐龟裂性)达到 1 级、耐老化性合格, 甲醛释放量未检出、可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP)的总量未检出、多溴联苯(PBB)未检出、多溴二苯醚(PBDE)未检出、人工气候老化(氙灯老化试验)100h: 变色等级 0 级,失光等级 0 级,粉化等级 0 级, 开裂等级 0 级, 走起泡等级 0 级; 多环芳烃: 16 种多环芳烃(PAH) 总量未检出; 苯并[a]芘未检出; 拉伸性能≥23MPa; 邻苯二甲酸酯增塑剂未检出。 3.合选用优质五金配件。	中山市汉威思家具实业有限公司	2	个	0.0 4	0.0 8		广东省
2 0	小茶几	品牌: 汉威思 型号: HWS-CJ06	规格尺寸: 600*600*450mm (±10mm) 1.基材:采用优质环保 E0 级刨花板, 含水率≤8%, 静曲强度≥28MPa, 弹性模量≥4000MPa, 内胶合强度≥1.20MPa, 表面胶合强度≥1.6MPa, 2h 吸水厚度膨胀率≤1.5%, 甲醛释放量≤0.02mg/m ³ , 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m ² h(72h)。经防虫、防腐化学处理, 耐磨、耐脏、耐高温。饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 2. 优质 PVC 封边材料, 封边牢固平直、无缺口、毛刺自然,选用热熔胶, 在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形; 理化性能: 耐干热性合格、耐磨性合格、耐冷热循环性合格、耐开裂性(耐龟裂性)达到 1 级、耐老化性合格, 甲醛释放量未检出、可迁移元素(可溶性重金属): 铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP)的总量未检出、多溴联苯(PBB)未检出、多溴二苯醚(PBDE)未检出、人工气候老化(氙灯老化试验)100h: 变色等级 0 级,失光等级 0 级,粉化等级 0 级, 开裂等级 0 级, 走起泡等级 0 级; 多环芳烃: 16 种多环芳烃(PAH) 总量未检出; 苯并[a]芘未检出; 拉伸性能≥23MPa; 邻苯二甲酸酯增塑剂未检出。 3.选用优质五金配件。	中山市汉威思家具实业有限公司	4	个	0.0 3	0.1 2		广东省

2 1	高低床	品牌： 汉威思型 号：H WS-G DC19	<p>1.整床规格：整床规格 2000mm*1900mm*900mm (±10mm)，下铺离地面 550mm (±10mm)，上下铺之间的距离为 1000mm (±10mm)。</p> <p>2.床头：上铺两床头采用液压弯管机一次性折弯成型。</p> <p>3.床腿：40mm×40mm 壁厚≥1.6mm 的方管。产品表面理化性能：硬度（铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏）、冲击强度（冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹）、附着力 0 级；中性盐雾试验 300 小时，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、乙酸盐雾试验 300 小时，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、中性盐雾试验（NSS）法 240 h，保护评级 10 级，外观评级 10 级；力学性能：抗拉强度≥752MPa、断后伸长率≥75%、耐腐蚀实验：中性盐雾 100h。起泡：起泡等级 0 级。生锈：生锈等级 Ri 0 级。开裂：开裂等级 0 级。剥落：剥落等级 0 级。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级 1 级；剥离等级 1 级。</p> <p>4.床架：50mm×30mm 壁厚≥1.5mm 的方管。</p> <p>5.床撑：30mm×30mm 壁厚≥1.5mm 的方管（每层五道床撑）。</p> <p>6.上铺护栏：20 mm×20mm 壁厚≥1.5mm 的方管，长 1200mm，高200mm。</p> <p>7.爬梯：直撑 25mm×25mm 壁厚≥1.5mm 的方管，宽度 300mm。爬梯脚踏板采用长 300mm、两头宽 25mm、中间宽 50mm、壁厚 ≥1.5mm 的弧形防滑铁皮制作，踏板下加 25mm×25mm 壁厚≥1.5mm的方管横撑。</p> <p>8.床板：1890mm×830mm (±10mm)、厚≥18mm 的多层板。实木多层板，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa 甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。</p>	中山市汉威思家具实业有限公司	4	张	0.0 68	0.2 72	广东省
2 2	党建会议桌	品牌： 汉威思型 号：H WS-H YZD5	<p>桌子尺寸：5000*1800mm*750mm (±10mm)</p> <p>1.基材：采用优质环保E0 级刨花板，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。</p> <p>2.优质 PVC 封边材料，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然,选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形；理化性能：耐干热性合格、耐磨性合格、耐冷热循环性合格、耐开裂性（耐龟裂性）达到 1 级、耐老化性合格，甲醛释放量未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量未检出、多溴联苯 (PBB) 未检出、多溴二苯醚 (PBDE) 未检出、人工气候老化(氙灯老化试验)100h：变色等级 0 级,失光等级 0 级,粉化等级 0 级，开裂等级 0 级，走起泡等级 0 级；多环芳烃：16 种多环芳烃 (PAH) 总量未检出；苯并[a]芘未检出；、拉伸性能≥23MPa；邻苯二甲酸酯增塑剂未检出。</p> <p>3.选用优质五金配件。</p>	中山市汉威思家具实业有限公司	1	套	0.3 5	0.3 5	广东省
2 3	党建会议室椅	品牌： 汉威思型	<p>椅子：椅子总宽 650mm,深度 650mm,高 1100mm (±10mm)</p> <p>1.钢架厚度≥2mm 镀锌钢管，焊接点光滑，经打磨除锈处理，表面采用静电喷涂，颜色饱满，钢架结实。产品表面理化性能：硬度（铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏）、冲击强度（冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹）、附着力 0 级；中性盐雾试验 300 小时，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、</p>	中山市汉	2 0	把	0.0 26	0.5 2	广东省

		号: H WS-H YY15	<p>乙酸盐雾试验 300 小时, 镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级≥ 10 级, 镀 (涂) 层对基体的保护等级≥ 10 级、中性盐雾试验 (NSS) 法 240h, 保护评级 10 级, 外观评级 10 级; 力学性能: 抗拉强度≥ 752MPa、断后伸长率$\geq 75\%$、耐腐蚀实验: 中性盐雾 100h。起泡: 起泡等级 0 级。生锈: 生锈等级 Ri 0 级。开裂: 开裂等级 0 级。剥落: 剥落等级 0 级。划线周边的剥离及腐蚀: 腐蚀等级 1 级; 剥离等级 1 级。</p> <p>2. 下底脚底为尼龙套脚, 耐磨耐划; 3. 靠背为全新 PP 塑胶板一次磨压成型, 无裂纹、无明显变形缩水、针孔、无凹陷、飞边、折皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印、表面光洁, 无划痕、毛刺、拉毛、污渍, 无明显色差; 邻苯二甲酸酯/% (邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁酯下酯 (BBP)、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯 (DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)): 未检出, 重金属: 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg): 未检出; 多环芳烃: 苯并[a]芘、16 种多环芳烃 (PAH) 总量未检出; 4. 表面材质为优质网布面料, 耐磨耐脏。座板为环保皮加定型海绵。环保皮: 游离甲醛未检出、禁用偶氮染料未检出、涂层厚度 $> 28\mu\text{m}$、摩擦色牢度干擦 500 次≥ 4 级、湿擦 250 次≥ 4 级、碱性汗液 80 次≥ 4 级、涂层粘着牢度$\geq 9.0\text{N}/10\text{mm}$、气味$\leq 2$ 级、耐光性≥ 5 级、撕裂力$\geq 75\text{N}$、挥发性有机物未检出、耐折牢度 (50000 次) 无裂纹、可萃取的重金属 9 项 (六价铬、镉、汞、锑、铅、砷、镍、钴、铜) 未检出、五氯苯酚未检出、邻苯基苯酚未检出、全氟辛烷磺酸 P FOS 未检出、短链氯化石蜡 (SCCP) 未检出、五氯酚残留量未检出。海绵: 65%/25% 压陷比: $\geq 3.3\text{MPa}$、75% 压缩永久变形$\leq 5.2\%$、拉伸强度 $\geq 185\text{KPa}$、断裂伸长率$\geq 125\%$、干热老化后拉伸强度$\geq 118\text{KPa}$、湿热老化后拉伸强度$\geq 150\text{KPa}$、密度$\geq 57\text{kg}/\text{m}^3$、甲醛释放量未检出、TVOC 未检出、有机磷阻燃剂未检出、多环芳烃未检出。</p>	威 思 家 具 实 业 有 限 公 司						
2 4	图书架	品 牌: 汉 威 思 型 号: H WS-T SJ80	<p>1. 尺寸: $80*40*58\text{cm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2. 材质: 使用 18mm 橡胶木指接板, 板材一次开料而成 3. 油漆: 使用水性环保油漆 4. 工艺: 烤漆工艺 5. 固定件: 侧板一排三孔中间采用木梢定位, 两侧采用内六角木牙螺固定 6. 其他: 塑料脚垫</p>	中 山 市 汉 威 思 家 具 实 业 有 限 公 司	6 0	件	0.0 5	3		广 东 省
2 5	单人床	品 牌: 汉 威	2000*1200*450mm ($\pm 10\text{mm}$), 原木色橡木结构, 油漆采用环保聚酯漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色并做好甲醛处理。	中 山 市	2	张	0.0 98	0.1 96		广 东

		思 型 号: H WS-D RC02		汉 威 思 家 具 实 业 有 限 公 司						省
2 6	床上 用品	品 牌: 汉威 思 型 号: T 07	被子、褥子、被套、床单、枕套、枕芯、枕巾	中 山 市 汉 威 思 家 具 实 业 有 限 公 司	1 0	套	0.0 39	0.3 9	广 东 省	
2 7	保密 柜	品 牌: 汉威 思 型 号: H WS-B MG18	规格 (mm) : 1800*850*390mm (±10mm) , 带电子密码锁 1.基材: 选用优质一级冷轧钢板, 板厚≥1.0mm, 冷轧钢板: 耐腐蚀试验: 乙酸盐雾试验-连续喷雾 300h-镀层本身的耐腐蚀等级 10级、乙酸盐雾试验-连续喷雾 300h-镀层对基体的保护等级 10 级、耐霉菌性能: 耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黑曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黄曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-宛氏拟青霉均达到 0 级、抗菌性能: 抑菌率-金黄色葡萄球菌≥97%, 抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥96%、硬度≥4H。 2.面材表面环氧树脂, 经酸洗浸泡式磷化处理, 环保静电粉末喷涂, 环保无毒害, 无气味, 耐磨防锈, 防静电, 焊接部分采用高标准熔焊接, 表面平整光滑。 3.五金: 优质五金配件。滑轨: 乙酸盐雾试验 (100 小时)应达到10级、耐久性: 试验次数: 180000 次, 试验后未见断裂或缺陷, 下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。 铰链: 耐腐蚀中性盐雾试验(800 小时), 达到 10 级; 耐腐蚀乙酸盐雾试验(800 小时), 达到 10 级, 耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800 小时), 达到 10 级, 耐久性: 试验次数: 180000 次, 试验后	中 山 市 汉 威 思 家 具 实 业	1	个	0.1 13	0.1 13	广 东 省	

			未见断裂或缺陷，化学成分：碳 C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn ≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010%	有 限 公 司					
--	--	--	---	------------------	--	--	--	--	--

投标人（公章）：武威金恒宏工贸有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025年12月18日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



报价明细表

投标人名称：甘肃紫微星商贸有限公司



项目名称：凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目



招标文件编号：凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目

包号：002

单位：万元

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价（万元）	总价（万元）	备注
1	层叠塔楼	番茄 FQ-10076	1.材质：PP食品级环保塑料。 2.产品由红、兰、黄、绿4种颜色组成 规格：（允许尺寸误差±3mm） 房子：40*45mm 屋顶49*27mm 塔顶：直径33*27mm 圆柱房子：37*34mm 屋檐：44*44*13mm 3.件数：200件配底板（255*255mm） *拼装玩具：可迁移元素锑 Sb≤60mg/kg，砷 As≤25mg/kg，钡 Ba≤1000mg/kg，镉 Cd≤75mg/kg，铬 Cr≤60mg/kg，铅Pb≤90mg/kg，汞 Hg≤60mg/kg，硒 Se≤500mg/kg】。 6种增塑剂（%）含量【邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）三种增塑剂总含量≤0.1。	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无
2	万能积木	番茄 FQ-10077	1.材质：PP食品级环保塑料。 2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）： 大颗粒2孔31*24*15mm 大颗粒4孔31*24*31mm 大颗粒6孔47*24*31mm 大颗粒8孔63*24*31mm 底板：255*255mm 3.件数：218件配底板（255*255mm）	山东番茄玩具有限	4	套	0.01	0.04	无

				公司					
3	梦幻城堡	番茄 FQ -1 00 95	 <p>1.材质：PP食品级环保塑料。 2.规格：产品包含1副底板，内有人偶（男孩女孩）造型，可组成城堡、游乐园等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。(1)底板：255mm*255mm (2)大颗粒：64*32*24mm (3)32*32*24mm (4)32*16*24mm (5)拱门95*16*45mm (6)塔45*32*32 (7)塔顶32*19mm (8)三角47*32*25mm (9)房顶32*32*19mm 3.件数：260件</p> 	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
4	特大编织花篮	番茄 FQ -0 07 7	<p>1.材质：PP食品级环保塑料。 2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：小花篮：55*43mm 大花篮85*50mm 3.件数：70件</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
5	软胶动物积木	番茄 FQ -0 21 2	<p>1. 材质：PP 食品级环保塑料。 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成 规格：（允许尺寸误差±3mm）太阳：φ5mm 厚 17 mm 三孔连接棒：66*17mm 二孔连接棒：42*17mm 工字形：66*66*17mm 圆柱：24*45mm 球：φ34 猪：58*44mm 狮子：57*38mm 猴子：40*58mm 兔：58*38mm 卡通：3*53mm 牛：4*58mm 长颈鹿：4*58mm 猫：40*58mm 3.件数：209件</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无



6	软胶多功能积木	番茄 FQ-0213	 <p>1.材质：PE 食品级环保塑料。(允许尺寸误差±3mm) 2.规格：椭圆：42*25**19mm 58*36*19mm 圆形：39*39*18mm 32*18mm 长方体：45*18*23mm 正方体：32*32*18 弯条 59*23*18mm 三角形：44*19*23mm 3. 件数:328 件</p> 	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
7	光速赛车	番茄 FQ-0071	<p>1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.规格（允许尺寸误差±3mm）： 车身：102*90*5mm 车尾：79*42*4 mm 车尾插片：60*23*4mm 22*15*4mm 轮子直径：33*12mm 3.件数:550 件</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
8	弯管	番茄 FQ-0073	<p>1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.产品由红、黄、蓝、绿、绿、橙、紫 6 种颜色组成 规格（允许尺寸误差 ± 3mm）： 直径 60*36mm 3.件数：300 件</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
9	神奇淘	番茄 FQ	<p>1.材质：PP 食品级环保塑料 2.规格：由 5 种不同配件组成，产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成外形尺寸分别为(1)直通：66*22mm (2)十字：66*66*22mm（另一边圆直径 18mm）(3)弯管：42*22mm (4)三通：66*42*22mm (5)轮子：φ60mm 3.件数：400 件。</p>	山东番	4	套	0.0 1	0.0 4	无


	气堡	-0 07 4		茄玩具有限公司					
1 0	动画城	番茄 FQ -1 00 19	1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.产品由红、黄、蓝、绿多种颜色组成。 4套规格：39*29mm 39*58mm 29*29mm 轮子：直径2.6*1.5cm 3.件数：450 件/箱	 山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
1 1	贝乐堡	番茄 FQ -1 00 20	1.材质：PE软环保塑料， 2.规格：406件	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
1 2	建筑师	番茄 FQ -0 18 3	1.规格：92 件/套*6 套 2.材质：食品级环保塑料，精密度模具一次成型。	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无

				限公司					
1 3	软体动物	番茄 FQ-0180	 <p>1.材质：环保塑料。 2.规格：产品有红,兰,黄,绿,紫颜色.3、件数：368 件/箱。</p> 	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
1 4	软体小太阳	番茄 FQ-0181	<p>1.组成：不少于 340 件，并能组装成 3 个主题以上模型；由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成，规格(±5%)：太阳φ 65mm 厚 17mm；三孔连接棒 66mm×17mm；二孔 连接棒 42mm×17mm；工字形6mm×66mm×17mm；圆柱24mm×33mm。 2.材质：PP 食品级环保塑料。</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
1 5	立体插花	番茄 FQ-0068	<p>1.材质：PE 环保塑料 2.规格：由 6 种不同形状的几何形体组成，共有红、橙、紫、兰、黄、绿 6 种颜色。外形尺寸分别为(1).分大圆形：直径78mm 厚度 2mm 小圆形：直径 51mm 椭圆形：84*44*2mm 三角形：51*62*2mm 正方形：55*55*2mm 半圆:78*39*2mm 3.件数：350 件/箱。</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无



1 6	欢乐城堡	番茄 FQ -0 07 0	 <p>1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.规格：产品由多种不同配件，2 副底板组成，共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙 11 种颜色（允许尺寸误差±3mm） 兔子：42*32mm 狗：30*50mm 底板：250*250mm 竹子 80*51mm 竹叉 80*51mm 竹芯 56*21mm 花芯 花朵 墙壁：120*120mm 组合 围栏：93*35mm 墙壁：100*100mm 大颗粒 2 孔 31*24*15mm 大颗粒 4 孔 31*24*31mm 大颗粒 6 孔 47*24*31mm 大颗粒 8 孔 63*24*31mm 围栏：91*11*43mm 3.件数：219 件配底板（255*255mm）</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
1 7	风车庄园	番茄 FQ -0 21 0	 <p>1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.产品由黑、绿、黄、淡绿、白、蓝、淡蓝、紫、红、橙 10 种颜色组成 3. 件数：218 件</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
1 8	动物花园	番茄 FQ -0 21 1	<p>1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.规格：产品由 10 多种不同配件，2 副底板组成，共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙 11 种颜色，包括 4 种卡通造型：男孩、女孩、狮子、大象，长颈鹿。外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm） 狮子：110*40*80mm 大象：110*37*90mm 长颈鹿 150*70mm 底板：250*250mm 树枝：120*48*117mm 树叶：120*20mm 花 43*25mm 柱子：110*32mm 爬梯：140*31mm 树藤：180*30mm 旗子：65*61mm 大颗粒 2 孔 31*24*15mm 大颗粒 4 孔 31*24*31mm 大颗粒 6 孔 47*24*31mm 大颗粒 8 孔 63*24*31mm 围栏：91*11*43mm 3.件数：178 件配底板（255*255mm）</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
1 9	罗马城	番茄 FQ	<p>1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.规格：产品由多种不同配件，2 副底板组成，共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙等 11 种颜色，包括 4 种卡通造型：男孩、女孩、兔子、狗。外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm） (1)兔子：30*75mm (2)狗：42*30mm (3)底板：250*250mm(4)树干：110*48mm (5)树叶：110*40mm (6)围</p>	山东番	4	套	0.0 1	0.0 4	无

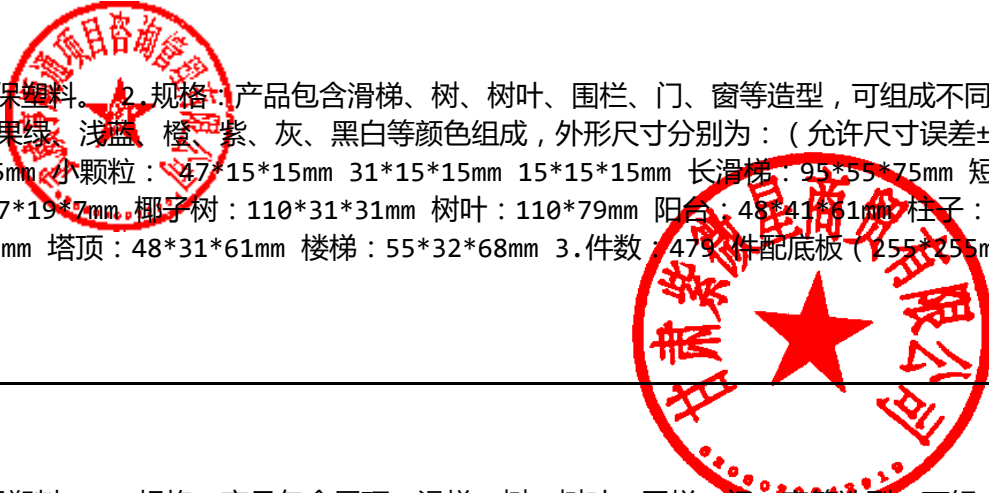
		-1 00 22	栏：91*11*43mm (7)罗马柱：83*32mm (8)草：62*11*83mm(9)小树：31*11*70mm(10)拱门：126*32*45mm 大颗粒 2 孔 31*24*15mm 大颗粒 4 孔 31*24*31mm 大颗粒 6孔47*24*31mm 大颗粒 8 孔 63*24*31mm (12)花 43*25mm 3.件数：215 件配底板 	茄玩具有限公司							
2 0	童梦星园	番茄 FQ -1 00 46	1. 材质：PP 食品级环保塑料。 2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰 11 种颜色组成 规格：（允许尺寸误差±3mm）大颗粒 2 孔 31*24*15mm 大颗粒 4 孔 31*24*31mm 大颗粒 6 孔 47*24*31mm 大颗粒 8 孔 63*24*31mm 1.滑梯:130*14mm 2.走梯:98*40mm 门：100*62mm窗：63*62mm 男孩：43*40mm 女孩：42*43mm 树桩：44*35mm 树叶:φ110mm 围栏：91*11*43m 摩天轮：直径 180mm 架子：200*96*16mm 3.件数：168 件配底板（255*255mm） 	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无		
2 1	梦想之家	番茄 FQ -0 21 4	1.材质：ABS 食品级环保塑料。 2.产品共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙等 11 种颜色 规格：（允许尺寸误差±3mm）大颗粒 2 孔 31*24*15mm 大颗粒 4 孔 31*24*31mm 大颗粒 6 孔 47*24*31mm 大颗粒 8 孔 63*24*31mm 滑梯:130*14mm 小桥:98*40mm 围栏：91*11*43mm 门：100*62mm 窗：63*62mm 男孩：64*40mm 女孩：52*47mm 花藤：180*40mm 跷跷板：154*32*10cm 跷跷板台子：32*33*38cm 树桩：44*35cm 树叶：直径 110cm3.件数：202 件配底板（255*255mm）	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无		
2 2	小天才农场	番茄 FQ -1 00 97	1. 材质：PP 食品级环保塑料。 2.规格：产品包含 2 副底板（255*255mm），内有兔子、小马、小狗造型，配备滑梯、小桥等设施，可组成农场、动物园等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰 11 种颜色组成。（1）滑梯:130*14mm （2）小桥:98*40mm （3）树枝:110*45mm （4）树叶:φ110mm （5）花：24*40mm （6）草：28*75mm （7）动物：47*40mm 30*50mm （8）花藤：180*40mm （9）门：100*62mm （10）窗：63*62mm （11）颗粒 3.件数：213件。	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无		


				限公司					
2 3	快乐小屋	番茄 FQ -1 00 98	 <p>1.材质 : ABS 食品级环保塑料。2.规格: 产品包含 1 副底板 (255*255mm) , 内有兔子、小马、小狗造型, 可组成花园、别墅等主题, 由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰 11 种颜色组成。(允许尺寸误差±3mm) 大颗粒 2 孔 31*24*15mm 大颗粒4 孔 31*24*31mm 大颗粒 6 孔 47*24*31mm 大颗粒 8 孔 63*24*31mm (1) 瓦片: 127*95mm (2) 屋檐: 62*40mm (3) 树枝: 110*45mm (4) 树叶: φ110mm (5) 花: 24*40mm (6) 草: 28*75mm (7) 小马: 30*75mm (8) 兔子: 42*30mm (9) 小狗: 30*50mm (10) 花藤: 180*40mm (11) 门: 100*62mm (12) 窗: 63*62mm 3.件数: 201 件配底板 (255*255mm)</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
2 4	动物大森林	番茄 FQ -1 00 21	 <p>1.材质 : PP 食品级环保塑料。 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 6 种颜色组成。规格 (允许尺寸误差±3mm) : 正方形: 88*88*14mm 齿轮: 57*10mm 86*10mm 116*10mm 动物: 63*63mm 叶子: 76*33*3mm 树: 长 110*3mm 3.件数: 211 件</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
2 5	数字方块	番茄 FQ -1 00 73	1.材质 : PP 食品级环保塑料。 2.产品由红、黄、蓝、绿多种颜色组成, 尺寸40*40mm 3.780 件/箱	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无

26	太阳花	番茄 FQ-10074	 <p>1.组成：不少于 340 件，并能组装成 3 个主题 以上模型；由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成，规格（±5%）：太阳φ 65mm 厚 17mm；三孔连接棒 66mm×17mm；二孔 连接棒 42mm×17mm；工字形 66mm×66mm×17mm；圆柱 24mm×33mm。 2.材质：PP 食品级环保塑料。</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无
27	创意工程	番茄 FQ-0184	 <p>1.材质：PP 食品级环保塑料 规格尺寸：大长方体 13*8.2*1cm 长 7 孔19.2*2.7*1cm 长 5 孔：13.2*2.7*1cm 长三孔：8.2*2.7*1cm 螺杆4.8*2.5 2.件数 339 件/箱</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无
28	新淘气堡	番茄 FQ-0185	<p>1.材质：PP 食品级环保塑料 2.规格：由 5 种不同配件组成，产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成外形尺寸分别为(1)直通：66*22mm (2)十字：66*66*22mm （另一边圆直径18mm）(3)弯管：42*22mm (4)三通：66*42*22mm (5)轮子：φ60mm 3. 件数：400 件。</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无
29	方块	番茄 FQ	<p>1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.产品由红、黄、蓝、绿、橙、紫 6 种颜色组成 规格：43*43mm 3.件数：88 个（510 件）</p>	山东番	4	套	0.01	0.04	无

	奇思	-0 07 6		茄玩具有限公司					
3 0	俄罗斯方块	番茄 FQ -1 00 96	1.材质：环保塑料。 2.规格：产品有红,兰,黄,绿颜色 3.件数：710 件/箱。PP 优质环保食品级塑料，尺寸为：6*1 3.2*3.2mm 5*3.2mm 耐光照不褪色，光滑不伤手。	 山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
3 1	乐高车	番茄 FQ -1 01 20	1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.产品共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙等 11 种颜色 规格：大颗粒 2 孔 31*24*15mm 大颗粒 4 孔31*24*31mm 大颗粒 6 孔 47*24*31mm 大颗粒 8 孔 63*24*31mm 兔子：42*30mm 小狗：30*50mm 围栏：91*11*43mm 门：100*62mm 窗：63*62mm 男孩：64*40mm 女孩：52*47mm 拱形：12*37*30mm 车：94*60mm 3.件数：205 件配底板2片（255*255mm）	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
3 2	万变花园	番茄 FQ -0 03 8	1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.规格：产品由多种不同配件，2 副底板组成，共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙 11 种颜色，包括多种卡通造型：兔子、狗、男孩、女孩。外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm） 兔子：40*32mm 狗：30*48mm 男孩：45*40mm 女孩：45*42mm 拱形：12*37*30mm 底板：250*250mm 竹子 80*51mm 竹叉 80*51mm 竹芯 56*21mm 花 芯 车 子 墙 壁：120*120mm 组 合 围 栏：93*35mm 墙 壁：100*100mm 大颗粒 2 孔 31*24*15mm 大 颗粒 4 孔 31*24*31mm 大颗粒 6 孔 47*24*31mm 大颗粒 8 孔 63*24*31mm 围栏：91*11*43mm 3.件数：219 件配底板（255*255mm）	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无

				限公司					
33	乐多多	番茄 FQ-0039	 <p>1.环保优质 PP 塑料材质 2.规格：（允许尺寸误差±3mm）酷比 639 件，由红、兰、黄、绿、紫、橙多种颜色组成.积木块一个孔 20*20mm 两个孔 40*20mm</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无
34	奇妙城堡城楼	番茄 FQ-0033	 <p>1146件套 材质：食品级环保塑料，精密度模具一次成型。</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无
35	威廉古堡	番茄 FQ-0034	410件套 材质：食品级环保塑料，精密度模具一次成型。无毒、无味 环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激发儿童的想像能力。	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无

36	缤纷之家	番茄 FQ-10117	 <p>1.材质：ABS 食品级环保塑料。 2.规格：产品包含滑梯、树、树叶、围栏、门、窗等造型，可组成不同主题，由红、兰、黄、绿、果绿、浅蓝、橙、紫、灰、黑白等颜色组成，外形尺寸分别为：（允许尺寸误差±3mm）小颗粒底板 255*255mm 小颗粒：47*15*15mm 31*15*15mm 15*15*15mm 长滑梯：95*55*75mm 短滑梯：47*47*4mm 栏杆：47*19*7mm 椰子树：110*31*31mm 树叶：110*79mm 阳台：48*41*61mm 柱子：17*17*62mm 底座：59*39*22mm 塔顶：48*31*61mm 楼梯：55*32*68mm 3.件数：479 件配底板（255*255mm）</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无
37	妙妙屋	番茄 FQ-10118	<p>1.材质：ABS 食品级环保塑料。 2.规格：产品包含屋顶、滑梯、树、树叶、围栏、门、窗等造型，可组成不同主题农场别墅造型，由红、兰、黄、绿、果绿、浅蓝、橙、紫、灰、黑白等颜色组成，外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm）：小颗粒底板 255*255 小颗粒：47*15*15mm 31*15*15 15*15*15mm 屋顶：63*63*45mm 门：63*62*7mm 窗：56*62*7mm 长滑梯：95*55*75mm 短滑梯：47*47*46mm 栏杆：47*19*7mm 树桩：52*7*22mm 树叶：100*100*17mm 柱子：17*17*62mm 楼梯：55*32*68mm 3.件数：423 件 配底板（255*255mm）</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无
38	米奇妙	番茄 FQ-0037	<p>1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.规格：产品包含屋顶、树、树叶、围栏、等造型，可组成不同的主题，由红、兰、黄、绿等四种颜色组成，外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm）：小颗粒底板 255*255 小颗粒：47*15*15mm 31*15*15 15*15*15mm 屋顶：63*63*45mm 门：63*62*7mm 窗：56*62*7mm 栏杆：47*19*7mm 树桩：52*27*22mm 椰子树：110*31*31mm 2. 树叶：110*79mm 柱子：17*17*62mm 草：36*36*12mm 花：46*46*20mm 3.件数：434 件配底板（255*255mm）</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无
39	数字	番茄 FQ	<p>1.材质：PE 食品级环保塑料。 2.规格：3.3*0.2 cm 3.件数：1800 件</p>	山东番	4	套	0.01	0.04	无

	雪花	-0035		茄玩具有限公司					
40	花篮	番茄 FQ-0036	1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.产品由红、黄、蓝、绿 4 种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）小花篮：55*43mm 大花篮：85*50mm 3.件数：70 件	 山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无
41	快乐拼装	番茄 FQ-10119	1.材质：PE 食品级环保塑料。 2.规格：齿轮 9.8*9.8*0.7cm：大长方体 13*8.2*1cm 长 7孔 19.2*2.7*1cm 长 5孔：13.2*2.7*1cm 长三孔：8.2*2.7*1cm 螺杆 4.8*2.5 3. 件数：224 件/箱	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无
42	几何巧板	番茄 FQ-10075	1.材质：PE 环保塑料 2.规格：4 合/箱。	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.01	0.04	无

				限公司					
4 3	七巧板	番茄 FQ -1 00 48	 <p>1. 材质：PE 食品级环保塑料。 2.规格：大三角 8.8*4.5*0.3cm：中三角6.2*3.2*0.3cm 小 三 角 4.2*2.3*0.3cm 陵 形：27*2.5*0.3cm 正 方 形：3.3*3.3*0.3cm 3. 件数：500 件</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
4 4	花仙子	番茄 FQ -0 07 5	 <p>1.材质：PP 食品级环保塑料。 2.产品由红、黄、蓝、绿 4 种颜色组成 规格(允许尺寸误差±3mm)：长方形：46*35*6mm 3.件数:1500 件</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无
4 5	动物大世界	番茄 FQ -1 00 99	<p>1.材质：PP 环保塑料。 2.规格：大颗粒 2 头 3*1.5*2.5cm 大颗粒 4 头 3*3*2.5cm 大颗粒 6 头 4.5*3*2.5cm 大颗粒 8 头 6.4*3*2.5cm 梯形：1. 上底 1.5 下底 3.1 高 2.8cm 2.上底 1.6 下底 4.8 高 1.9cm 半椭圆：6.3*3.1*1.9cm 4.7*3.1*1.9cm 8 孔长方形：6.3*3.1*0.9cm 3.件数：288 件</p>	山东番茄玩具有限公司	4	套	0.0 1	0.0 4	无

46	大型玩具	番茄 FQ-34055	规格：1300*640*500cm 专用铝模模具经滚塑成形，塑料壁厚6mm 以上。铁件：采用Φ60mm、Φ48mm、Φ38mm、Φ32mm、Φ28mm，壁厚为≥2.0mm 镀锌管，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体成型抛砂处理，表面再喷涂环保聚酯珠光粉末，高温固化。网桶外铁架为直径≥48MM 镀锌管，管壁厚度≥0.2CM，内部圆形弧度架为≥32MM 镀锌管镀锌管，管壁厚度≥0.2CM，网绳均采用 26mm 航海船用缆绳。优质钢管，二氧化碳气保护焊接。表面采用抛丸除锈、静电吹塑工艺。配件：扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形，抛砂处理，表面喷涂环保聚酯粉末，高温固化，所有螺丝均为不锈钢材质*1.无动力游乐设施：围栏、立柱、连接件表面涂层可迁移元素≤镉 60mg/kg、≤砷25mg/kg、≤钡 1000mg/kg、≤镉75mg/kg、≤铬 60mg/kg、≤铅 90mg/kg、≤汞 60mg/kg、≤硒 500mg/kg 含量小于最大限量并判定为合格，符合要求；2.滑梯塑料件：可迁移元素八大金属≤镉 60mg/kg、≤砷25mg/kg、≤钡 1000mg/kg、≤镉 75mg/kg、≤铬 60mg/kg、≤铅 90mg/kg、≤汞 60mg/kg、≤硒 500mg/kg 含量小于最大限量并判定为合格。	山东番茄玩具有限公司	1	套	11.2	11.2	无
47	体能训练组合	番茄 FQ-13677	尺寸：880*770*200cm 1.镀锌钢管：立柱采用Φ114mm 壁厚为 2.5mm 镀锌钢管，附管件采用Φ32mm\Φ38mm\Φ48mm 并满足整体强度要求。2.平台：采用厚度为≥2.0mm 高强度冷轧钢板，整体加工成型。经数控机床一次性冲孔成型，冲孔直径为 8mm，焊接成型。3.绳网绳子采用航海船用缆绳，直径为 14mm，中芯为镀铬钢丝外套胶管，钻洞爬网类项目都为手工编织而成。	山东番茄玩具有限公司	1	套	4.75	4.75	无
48	圆形蹦蹦床	番茄 FQ-19549	规格：10 平方米 圆形环保工程塑料顶棚，钢架结构，钢管配件：材质：外径≥48mm，厚度≥2.0mm，镀锌钢管，塑料件：材质：塑料粒子工程塑料，表面处理：模铸面、亚光处理。室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。五金零件材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，T型平头螺丝。其它：接触面之材料及结合角铁均经圆角处理。*蹦床玩具：基本规范》增塑剂（%）：邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）三种增塑剂总含量≤0.1；可迁移元素：镉 Sb≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡 Ba≤1000mg/kg，镉 Cd≤75mg/kg，铬 Cr≤60mg/kg，铅 Pb≤90mg/kg，汞 Hg≤60mg/kg，硒 Se≤500mg/kg 含量小于最大限量并判定为合格。	山东番茄玩具有限公司	1	套	0.85	0.85	无
49	多功能	番茄 FQ	规格：1300*240*300cm (±2cm) 1.支柱直径 114mm,壁厚不低于≥2mm；并满足整体强度要求。附件管子直径为 32mm、48mm 等。采用热镀锌钢管。室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。2.平台 110*110*80mm (±2mm)。材质：高强度冷轧钢板。表面使用烤漆工艺一次成型。平台板厚≥2mm。塑料采用低密度聚乙烯工程塑料。4.柱盖；铸	山东番	1	套	3.95	3.95	无

	攀爬滑梯	-35601	铝合金；表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。5.五金零件：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。6.扣件：铝合金并采用不锈钢螺丝连接，及机密紧固螺丝。网桶外铁架为直径 48MM 锌钢管，管壁厚度≥0.2CM，内部圆形弧度架为 32MM 锌钢管，管壁厚度≥0.2CM，网绳均采用 14mm 航海船用缆绳.优质钢管。	茄玩具有限公司						
50	大型磁力思维积木	番茄FQ-58884	配件数量：951件（材料主件688件，操作卡片263件） 装箱数：36箱 主体材质：EPP、ABS、EVA 主要配件：磁力方片 350*350*57mm60 片、磁力三角片 332*290*22mm60 片、磁力方框 350*350*23mm60片、磁力梯形框 700*350*24mm15 片、磁力梯形片 700*350*25mm15片、实心圆盘（蓝）230*230*75mm10 个、实心圆盘（橙）230*230*75mm10 个、打孔圆盘（蓝）230*230*75mm20 个、打孔圆盘（橙）230*230*75mm20 个、打孔方片（蓝）230*230*75mm20 个、打孔方片（橙）230*230*75mm20 个、打孔方块（蓝）230*230*252mm20 个、打孔方块（绿）20 个、移动底盘 300*300*176mm16 个、移动连接件 108*40*36mm20 个、长连接绳 1350mm16 条、短连接绳 350mm8 条、数字骰子 200*200*200mm4个、运动环 380*380mm12 0个、管道框 250*250*250mm12个、光影框 250*250*250mm12 个，管道 700*70*35mm20 根、球 60mm 30 个、长棒 60*1500mm（蓝）10 根、长棒 60*1500mm（橙）10 根、中棒（蓝）60*1000mm 10 根、中棒（橙）60*1000mm 10 根、短棒（蓝）60*600mm 20 根、短棒（橙）60*600mm 20 根、建构游戏图卡 280*220mm 120 张、规则游戏图卡 280*220mm 60 张、运动游戏图卡 280*220mm 80 张、教师指导手册 280*180mm3册 工艺参数：磁力方片整体边缘采用塑料包边，包边宽度 23mm，包边塑料厚度 2mm，内圈倒角 R=46mm，中心孔洞直径 d=60mm，中心凸起方块边长 230mm*高度 25mm；磁力三角片整体边缘采用塑料包边，包边宽度 23mm，包边塑料厚度 2mm，内圈倒角 R=23.85mm，中心孔洞直径 d=60mm；磁力方框整体边缘采用塑料包边，包边宽度 23mm，包边塑料厚度 2mm，内圈倒角 R=46mm，中心方形孔洞尺寸=23.4*23.4mm；磁力梯形框整体边缘采用塑料包边，包边宽度 23mm，包边塑料厚度 2mm，内圈倒角钝角 R=60mm，内圈倒角锐角 R=24mm，中心孔洞为塑料包边内边缘向内偏移 60mm；磁力梯形片整体边缘采用塑料包边，包边宽度 23mm，包边塑料厚度 2mm，内圈倒角钝角 R=60mm，内圈倒角锐角 R=24mm；打孔圆盘、打孔方片和打孔方块中心孔洞直径 d=60mm；移动底盘塑料壁厚 3mm，中心凸起直径为 d=60mm*高 30mm；管道框由塑料外框和内嵌四孔塑料件组成，外框塑料厚度 3mm，边框宽度 12mm，内圈尺寸 226mm*226mm，内嵌四孔塑料件单个孔径 d=90mm，孔内有四个凸起，凸起高度 2mm；光影框由塑料外框和内嵌亚克力板组成，外框塑料厚度 3mm，边框宽度 12mm，内圈尺寸 226mm*226mm，亚克力板厚度 3.5mm，亚克力板搭配红橙黄绿蓝紫六色；管道壁厚 2mm，切口倒圆角 R=10mm； 应用场景：幼儿园户外自主游戏区、建构区、主题游戏区；室内公共区域、主题活动室、音乐厅等 产品特点：1、基于“零起点·高发展”的理念，大世界在开放、融合、多样、高效的室内外多场景环创与游戏空间的方案下，辅以轻便、灵活、动态的大型磁力思维积木，通过“一套材料、千种游戏、万种玩法”，让儿童浸润在美育、情境、游戏三者整合的动态“大世界”里，进行持续地探索、合作与创造，支持每位儿童的完整发展，以及对环境与自身从混沌状态到美好状态的转变，生发出独特的人文情怀与审美素养。2、材料本身采用食品级 EPP 和高性能 ABS 材料打造，环保绿色无毒，材质轻便，孩子可自主收纳，耐脏易洗，一冲即净。 教辅材料：《大世界-教师指导手册》、《建构游戏图卡》、《规则游戏图卡》、《运动游戏图	山东番茄玩具有限公司	1	套	6.1	6.1	无	

			卡》*产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。						
5 1	双人 骑行 车	番 茄 FQ -6 10	规格：115*55*65cm(±2cm) 红黄绿、14.4kg 骨架采用优质镀锌钢管镀锌管，室外聚酯系喷塑。塑料件为聚丙烯工程塑料，精密模具一次成型，把手与轮胎使用天然橡胶。车头与车身采用新型转向链接装置。*儿童三轮车：零件禁止使用易燃材料，脚蹬的最低处离地面应≥40mm 的结果，产品标识、安全警示检测结果为合格，特定可迁移元素含量≤锑 60mg/kg、≤砷25mg/kg、≤钡1000mg/kg、≤镉 75mg/kg、≤铬60mg/kg、≤铅 90mg/kg、≤汞 60mg/kg、≤硒500mg/kg 含量小于最大限量并判定为合格。	山东番茄玩具有限公司	1 0	辆	0.0 5	0.5	无
5 2	单 人 车	番 茄 FQ -6 20	规格：85*55*65cm(±2cm) 红黄绿、10.5kg 骨架采用优质镀锌钢管镀锌管，室外聚酯系喷塑。塑料件为聚丙烯工程塑料，精密模具一次成型。*儿童三轮车：脚蹬的最低处离地面应≥40mm 的结果，产品标识、安全警示检测结果为合格，特定可迁移元素含量≤锑60mg/kg、≤砷 25mg/kg、≤钡 1000mg/kg、≤镉 75mg/kg、≤铬 60mg/kg、≤铅 90mg/kg、≤汞 60mg/kg、≤硒 500mg/kg 含量小于最大限量并判定为合格	山东番茄玩具有限公司	2 0	辆	0.0 32	0.6 4	无
5 3	体 育 活 动 防 护 地 垫	番 茄 FQ -2 16 00	规格：200*100*10cm(±2cm)，极限偏差±5mm；厚度≥100mm；外层为帆布，垫内填充密度 35#以上整块海绵。每个角均必须有皮革复合保护，棱角加白牙子；海棉垫的四角为直角。	山东番茄玩具有限公司	2 0	块	0.0 2	0.4	无

54	球车	番茄 FQ-87538	 <p>规格：120*80*90cm 材质：不锈钢</p>	山东番茄玩具有限公司	6	个	0.068	0.408	无
55	IC Blocks 器材	艾克瑞特 Z0010019	 <p>1.功能表述：不插电无屏编程套装主要由主控器、遥控器、编程模块、传感器模块等构成。颜色分类。传感器模块与主控器之间采用磁吸连接方式，接口防反接。编程模块主要由运动指令，控制表情指令，控制机器人发声指令以及循环模块构成。主控器与遥控器之间通过蓝牙连接，配合编程模块进行实物化编程教学。2.基本性能参数：主控模块电池容量：≥1500mAh；编程遥控器电池容量≥1100mAh；磁吸接口输出电压：DC3.2~3.3V；磁吸接口输出电流：20~100mA；Type-C输入电压：DC4.7~5V；Type-C输入电流：1A；传输方式：蓝牙/USB；蓝牙使用距离：≥60米（空旷环境下）；工作温度：0℃~40℃；存储温度：-10℃~55℃；主控电池续航：常规使用≥6小时，运动较多使用≥4小时；遥控器电池续航：≥6小时；遥控器电池续航：≥6小时；充电时间：≤4小时；3.基本参数：输入类模块包含：倾斜检测模块*1；光电模块*2；旋钮模块*1；按钮模块*1；声音检测模块*1；输出类模块包含：录音模块*1；彩灯模块*1；LED灯模块*1；电机模块*1；编程类模块包含：运动模块*1；停止模块*1；开灯模块*1；关灯模块*1；前进2步模块；前进一步模块*3；左转90度模块*2；右转90度模块*2；后退一步模块*1；循环1次模块*1；循环3次模块*1；无限循环模块*1；循环2次模块*1；主控器*1；编程遥控器*1；能量块*1；</p>	山东艾克瑞特教育科技有限公司	6	套	0.298	1.788	无
56	IC Blocks 场地图	艾克瑞特 Z0032	规格：1.2*0.6m场地；贴纸、卡片一组桌椅对应一套（一套场地包含4个主题） 材质：油画布	山东艾克瑞特教育科技	6	套	0.048	0.288	无



			合GB18580-2017要求, 甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法) 结果为符合; 甲醛释放量结果为符合; 五氯苯酚 (PCP) 结果未检出; 六价铬均未检出; 氨释放量均未检出; 耐霉性能: 黄曲霉、黑曲霉的防霉性能全部达到 0 级。抗菌性能: 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率≥99.5%。*提供儿童椅关于符合 GB28007-2011 要求; 表面涂层可迁移元素: 锑 Sb≤60mg/kg, 砷 As≤25mg/kg, 钡 Ba≤1000mg/kg, 镉 Cd≤75mg/kg, 铬 Cr≤60mg/kg, 铅 Pb≤0mg/kg, 汞 Hg≤60mg/kg, 硒 Se≤500mg/kg。符合 GB/T3324-2017 要求, 木材含水率≤14%; 符合 GB18580-2017 要求, 甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法) 结果为符合; 可接触的实木部件中五氯苯酚 (PCP) 结果未检出; 符合 GB/T36021-2018 要求, 六价铬均未检出; 符合 GB/T36022-2018 要求, 氨释放量均未检出; 耐霉性能: 黄曲霉、黑曲霉的防霉性能全部达到 0 级; 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率≥99.5%。	有限公司					
60	奥尔夫乐器	番茄 FQ-28354	1.黄盒八音砖, 2.6 寸梓木铃鼓 3 个, 3.雷声筒, 4.木柄碰铃 1 对, 5.笼铃, 6.2 节雨声, 7.奥尔夫纱巾 6 条 (6 色), 8.棒棒糖鼓 6 寸, 9.梓木沙锤 1 对, 10.梓木彩带圆形摇铃 3 个, 11.橡木单响筒 3 付, 12.塑料沙蛋 3 对, 13.三角铁 1 付, 14.铜锣 15cm, 15.鸡蛋沙锤 3 对, 16.圆形塑料沙筒, 17.正方形塑料沙筒, 18.三角形塑料沙筒, 19.长颈鹿沙筒, 20.橡木高低椰子 2 付, 21.红蓝圆舞板 3 对 22.奥尔夫乐器收纳柜	山东番茄玩具有限公司	12	套	0.085	1.02	无
61	音乐凳	番茄 FQ-92558	规格: 31*25*20cm 材质: 木骨架、PVC 封边	山东番茄玩具有限公司	100	个	0.005	0.5	无
62	保健室	定制	1.诊察桌 2.诊察凳 3.诊察床 4.非接触式体温枪 5.手电筒 6. 药品器材柜7.体重计8.灯光视力箱9.身高坐高计10.常用医疗器械 (针、镊子不锈钢制规格为 140mm.剪刀、弯盘等) 11.带盖方盘 12.听诊器 13.血压计 14.急救箱 15.污物桶 16. 移动喷雾器。	甘肃紫微星商	1	项	0.685	0.685	无



				贸有限公司					
63	防爆九大件	宇盾PC-901	规格：9 件/套 盾牌+钢叉+防刺背心+强光手电橡胶棍+防割手套+头盔+大脚叉+多功能腰带材质：PC 透明板材 盾牌，柔韧性较好，耐冲击，耐刺穿，结实耐用，橡胶防暴棍，实心结实高柔韧，防滑纹理。强光手电，续航时间长，续航稳定，防刺背心做工精细。	江苏宇盾警用装备制造有限公司	1	套	0.285	0.285	无
64	窗帘	定制	教室、办公室、门卫室窗帘 1.面料材质：棉麻 2.遮光率：遮光率 90%左右。 3.颜色：以浅色为主。 4.甲醛含量：《纺织品甲醛含量的限定》甲醛含量≤300mg/kg。	甘肃紫微星商贸有限公司	480	米	0.0125	6	无
65	图书	定制	一、所有绘本画面色彩鲜艳，绘本内容主题为红色故事、传统文化故事、神话故事、童话故事、习惯养成、安全教育、科普、动植物、益智、情绪管理、情商培养、心理等等适合幼儿园孩子阅读的各类正能量绘本。 详见附件：幼儿绘本目录。 1. 封面印刷 套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，使底版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。 2. 插图印刷 （1）插印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印。 （2）	甘肃紫微	120	册	0.0014	16.8	无



		网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好。（3）墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。3.正文印刷（1）压力：压力适度，全书前后轻重一致。（2）墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度。（3）套印：版面端正，正反套印准确。（4）文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎。（5）其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨、无透页。4.装订（1）开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头。（2）书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正。（3）全书页码折正，书面平服，无皱纹（八字折等）。骑马钉，平钉的钉脚不翘，无断丝，凸肚，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装。（4）其它：书目整洁，无脏污、破页、野胶。二、因绘本时效性较强同时也因出版社常出现断货、缺货、绝版以及不加印的情况，导致个别绘本缺货时甲方允许同定价调换，以保证所有绘本按时按质交货。	星 商 贸 有 限 公 司	0 0				
--	--	--	---------------------------------	--------	--	--	--	--

投标人（公章）：甘肃紫微星商贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年12月18日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

报价明细表

投标人名称：兰州新佰辰科贸有限公司

项目名称：凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目

招标文件编号：WWHST-2025-1119

包号：003

单位：万元



序号	货物名称	品牌型号	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1	▲油烟净化烟罩一体机	品牌：鑫杰冠；型号：XJG-1801	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东鑫杰冠厨房设备有限公司	1	套	6.88	6.88	所报价格为设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用及货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
2	单眼单灶	品牌：盛远；型号：1200mm*1250mm*1150mm	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东盛远厨业有限公司	2	套	0.69	1.38	/
3	拉门工作台	品牌：盛远；型号：1800mm*800mm*800mm	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东盛远厨业有限公司	8	台	0.237	1.896	/
4	保鲜工作台	品牌：爱德信；型号：ADXD18-800	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东爱德信商用厨具有限公司	1	台	0.44	0.44	/
5	电蒸饭车	品牌：亨美利尔；型号：ZG-D	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	博兴县亨美利尔厨房设备有限公司	2	台	0.57	1.14	/

6	电烤箱	品牌：顺航；型号：SH-DKX-1	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东顺航厨业有限公司	1	台	0.685	0.685	/
7	绞切肉机	品牌：丰华元；型号：JQ-01	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东丰华元机械设备制造有限公司	1	台	0.42	0.42	/
8	配餐车	品牌：盛远；型号：SY-P700	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东盛远厨业有限公司	3	台	0.11	0.33	/
9	班级配餐车	品牌：盛远；型号：SY-P700D	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东盛远厨业有限公司	12	台	0.11	1.32	/
10	土豆脱皮机	品牌：鑫科悦；型号：35型	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	济南鑫科悦炊事机械有限公司	1	台	0.426	0.426	/
11	压面机	品牌：鑫科悦；型号：60型	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	济南鑫科悦炊事机械有限公司	1	台	0.65	0.65	/
12	饺子机	品牌：金美乐；型号：200型	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	哈尔滨金美乐商业机械有限公司	1	台	1.9	1.9	/
13	双口水池	品牌：盛远；型号：1200mm*600mm*800mm	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东盛远厨业有限公司	8	台	0.068	0.544	/
14	高温消毒柜	品牌：鲁汇；型号：RTP780	详见投标文件第四部分第一项：技术	山东鲁汇电器有限公司	2	台	0.55	1.1	/





			响应情况说明						
15	四门冷柜	品牌：爱德信；型号：LS4-290A	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东爱德信商用厨具有限公司	1	台	0.6	0.6	/
16	两门展示柜	品牌：爱德信；型号：1200mm*680mm*1950mm	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东爱德信商用厨具有限公司	1	台	0.59	0.59	/
17	四层货架	品牌：盛远；型号：1200mm*500mm*1550mm	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东盛远厨业有限公司	6	组	0.168	1.008	/
18	米面架	品牌：盛远；型号：1200mm*500mm*250mm	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东盛远厨业有限公司	2	个	0.12	0.24	/
19	留样柜	品牌：爱德信；型号：600mm*500mm*1450mm	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东爱德信商用厨具有限公司	1	台	0.19	0.19	/
20	双开门消毒保洁柜	品牌：鲁汇；型号：1120mm*500mm*1750mm	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东鲁汇电器有限公司	24	台	0.27	6.48	/
21	毛巾砧板刀具消毒柜	品牌：鲁汇；型号：1200mm*600mm*1780mm	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东鲁汇电器有限公司	1	台	0.34	0.34	/
22	电热水器	品牌：海尔；型号：ES60H-C5(C E)	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	14	台	0.168	2.352	/

23	灭蝇灯	品牌：安力宝；型号：LED8W	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	佛山市安力宝电器有限公司	8	个	0.018	0.144	/
24	餐具	满足招标参数要求	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	兰州新佰辰科贸有限公司	1	批	1.88	1.88	/
25	幼儿饮水机	品牌：愉升；型号：YS-2QY	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	广东愉升节能环保设备有限公司	12	台	0.485	5.82	/
26	教师饮水机	品牌：愉升；型号：YS-30BK	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	广东愉升节能环保设备有限公司	1	台	0.685	0.685	/
27	毛巾消毒柜	品牌：鲁汇；型号：480mm*380mm*1500mm	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	山东鲁汇电器有限公司	12	台	0.175	2.1	/
28	移动消毒车	品牌：爱惟视，型号：210mm*250mm*680mm	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	苏州爱惟视生物科技有限公司	24	台	0.071	1.704	/
29	45钩毛巾架	定制（满足招标参数要求）	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	兰州新佰辰科贸有限公司	12	个	0.035	0.42	/
30	口杯架	定制（满足招标参数要求）	详见投标文件第四部分第一项：技术响应情况说明	兰州新佰辰科贸有限公司	12	个	0.085	1.02	/
31	风幕机	品牌：艾科特；型号：RM1515-D18	详见投标文件第四部分第一项：技术	沈阳艾科特科技有限公司	3	个	0.372	1.116	/

			响应情况说明						
32	卫生用品	满足招标参数要求	详见投标文件第四部分第一项技术响应情况说明	兰州新佰辰科贸有限公司	1	批	1.8	1.8	/

投标人（公章）：兰州新佰辰科贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：海刘印永

日期：2025年12月18日

注：

- 1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

报价明细表

投标人名称：兰州中欧环保科技有限公司

项目名称：凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目

招标文件编号：WWHST-2025-1119

包号：004

单位：万元



序号	货物名称	品牌型号	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1	▲智慧黑板	品牌：鸿合，型号：HB-H868S	详见投标文件技术响应表	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	1	台	1.28	1.28	按合同约定执行
2	教学软件	品牌：鸿合，型号：教学应用系统V3.0	详见投标文件技术响应表	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	1	套	0.35	0.35	按合同约定执行
3	视频展台	品牌：鸿合，型号：HZ-G7F	详见投标文件技术响应表	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	1	台	0.08	0.08	按合同约定执行
4	高清录播主机	品牌：奥威亚，型号：AE-E4H Pro	详见投标文件技术响应表	广州市奥威亚电子科技有限公司	1	台	0.98	0.98	按合同约定执行
5	录播流媒体处理软件	品牌：奥威亚，型号：应用系统	详见投标文件技术响应表	广州市奥威亚电子科技有限公司	1	套	1.18	1.18	按合同约定执行
6	智能课堂行为分析软件	品牌：奥威亚，型号：应用系统	详见投标文件技术响应表	广州市奥威亚电子科技有限公司	1	套	0.96	0.96	按合同约定执行
7	智能语音分析软件	品牌：奥威亚，型号：应用系统	详见投标文件技术响应表	广州市奥威亚电子科技有限公司	1	套	0.798	0.798	按合同约定执行

8	学生高清摄像机（云镜）高清摄像机传输处理软件	品牌：奥威亚，型号：AX-112DS	详见投标文件技术响应表	广州市奥威亚电子科技有限公司	1	台	0.868	0.868	按合同约定执行
9	教师高清摄像机（云台）智能跟踪拍摄软件	品牌：奥威亚，型号：AX-C22DUHA	详见投标文件技术响应表	广州市奥威亚电子科技有限公司	1	台	1.089	1.089	按合同约定执行
10	录制面板	品牌：奥威亚，型号：KP-8N	详见投标文件技术响应表	广州市奥威亚电子科技有限公司	1	个	0.328	0.328	按合同约定执行
11	拾音话筒	品牌：奥威亚，型号：AX-DM828	详见投标文件技术响应表	广州市奥威亚电子科技有限公司	3	支	0.04	0.12	按合同约定执行
12	互动音箱	品牌：奥威亚，型号：AX-2	详见投标文件技术响应表	广州市奥威亚电子科技有限公司	1	对	0.21	0.21	按合同约定执行
13	机柜	品牌：华腾型号：12U	详见投标文件技术响应表	香河华腾金属制品厂	1	个	0.058	0.058	按合同约定执行
14	线材及辅材	定制（满足招标文件要求）	详见投标文件技术响应表	广州市奥威亚电子科技有限公司	1	批	0.155	0.155	按合同约定执行
15	互动电视	品牌：coocaa/酷开，型号：LED-65	详见投标文件技术响应表	深圳市酷开网络科技股份有限公司	1	台	0.288	0.288	按合同约定执行
16	▲86寸幼教触控一体机	品牌：鸿合，型号：HD-86HS	详见投标文件技术响应表	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	3	套	1.28	3.84	按合同约定执行
17	移动支架	品牌：鸿合，型号：86D	详见投标文件技术响应表	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	1	套	0.108	0.108	按合同约定执行
18	系统集成	品牌：鸿合，型号：应用系统	详见投标文件技术响应表	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	3	套	0.28	0.84	按合同约定执行

19	办公电脑	品牌：联想，型号：M70	详见投标文件 技术响应表	联想开天科技有限公司	23	台	0.368	8.464	按合同约定 执行
20	笔记本电脑	品牌：联想，型号：N80	详见投标文件 技术响应表	联想开天科技有限公司	2	台	0.43	0.86	按合同约定 执行
21	A3彩色数码复合机	品牌：惠普，型号：E78 630DN	详见投标文件 技术响应表	惠普贸易（上海）有限 公司	1	台	2.38	2.38	按合同约定 执行
22	打印复印一体机	品牌：惠普，型号：HP3 104FDN	详见投标文件 技术响应表	惠普贸易（上海）有限 公司	8	台	0.245	1.96	按合同约定 执行
23	财务凭证装订机	品牌：歌派，型号：681 1	详见投标文件 技术响应表	广东铂睿锋智能科技有 限公司	1	台	0.168	0.168	按合同约定 执行
24	塑封机	品牌：得力，型号：389 4N	详见投标文件 技术响应表	得力集团有限公司	2	台	0.038	0.076	按合同约定 执行
25	钢琴	品牌：珠江，型号：UP1 18YH	详见投标文件 技术响应表	广州珠江钢琴集团股份 有限公司	13	架	1.62	21.06	按合同约定 执行

投标人（公章）：兰州中欧环保科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：尹丽强

日期：2025年12月18日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

报价明细表

投标人名称：中国铁塔股份有限公司甘肃省分公司

项目名称：凉州区三盘磨安置房小区（融合苑二期）幼儿园设施设备采购项目

招标文件编号：WWHST-2025-1119

包号：005

单位：万元

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	出口网关	锐捷RG-E G-E 3300	1.千兆电口数量≥4 个；2.5G 千兆电口数量≥4 个；万兆光口数量≥2 个； 2.可扩展存储硬盘≥1T； 3.要求最大并发连接≥50 万；每秒最大新建连接≥8 万； 4.要求内网并发用户数≥500 人； 5.最大整机网络吞吐≥3Gbps，开启应用识别、流量审计、流控、负载均衡、NAT、IPSEC 等功能后应用吞吐≥2Gbps；*6.支持基于关键应用体验质量的链路自动化切换； 7.支持基于接口的流量趋势图，呈现实时流量，至少支持 7 天的流量趋势。以及实时的应用用户排行，支持 VPN 流量呈现； *8.支持策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等。 *9.支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过 100 万；支持 HTTP、FTP、POP3、SMTP 协议病毒过滤，支持 2 层以上的文件压缩；10. 支持基于带宽、源地址、优先级、权重、会话、带宽+会话等多种负载分担方式，包括但不限于基于会话、带宽+会话的负载分担技术。	锐捷网络股份有限公司	1	台	0.6366	0.6366	/
2	无线控制器	锐捷RG-W S7005-A(V2)	1、支持4G扩展槽；2、支持全网通4G，用于WAN口链路的备份以增加网络可靠性，WAN口故障可自动切换4G；3、支持5口千兆，其中1个千兆WAN口，4个千兆LAN口；4、支持1个USB扩展槽，便于系统更新和升级；5、支持AC功能，可支持本地转发和集中转发；6、支持流量控制、上网行为管理、上网内容审计、实名审计；7、本次单台配置：无线AP授权≥64个。	锐捷网络股份有限公司	1	台	0.0842	0.0842	/
3	三层核心	锐捷RG-S	1.交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥280Mpps； 2.10/100/1000M 以太网端口≥24 个，10G/1G SFP+光接口≥4 个； 3.产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备 10KV 的防雷能力；提供 第三方检验报告复印件并	锐捷网络股份	1	台	0.4253	0.4253	/

	交换机	5310-24GT4XS	加盖原厂鲜章; 4.支持快速以太网链路检测协议,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能; 5.电源模块≥2 个。	有限公司						
4	放装 AP	锐捷RG-A P820-L(V3)	1.支持 802.11ax 协议; 整机支持≥4 条空间流; 整机最大无线速率≥2.97Gbps; 2.至少支持 1 个 1000M 自适应以太网端口; 至少支持 1 个 2.5G SFP 光口; 3.内置蓝牙 5.1;	锐捷网络股份有限公司	12	只	0.131	1.572	/	
5	面板 AP	锐捷RG-A P180(V3)	1.支持 802.11ax 标准,采用双射频设计,整机空间流≥4 条; 整机最大接入速率≥2.97Gbps; 2.面板型 AP,支持嵌入 86 面板安装方式; 3.1G 以太网上联口≥1 个,1G 以太网下联口≥4 个; 4.整机功耗<10W;	锐捷网络股份有限公司	19	台	0.1088	2.0672	/	
6	高密 AP	锐捷RG-A P850-A R(V3)	1.支持 802.11ax 标准。采用三射频设计; 2.整机支持 8 条空间流,整机最大无线速率≥6Gbps。 3.至少 1 个 10/100/1000Base-T 以太网接口支持对外供电,可 扩展物联网模块。	锐捷网络股份有限公司	3	只	0.2419	0.7257	/	
7	室外定向 AP	锐捷RG-A P690-A	1.室外型无线接入点; 2.支持 802.11be 标准,整机双射频,4 条空间流,整机最大无线接入速率≥3.57Gbps; 3.内置全向天线设计; 4 只 4.支持 2.5G 有线接口≥1 个,支持 2.5G 光口≥1 个; 5.支持内置蓝牙 5.3; 6.支持 IP68 防护等级; 7.至少达到防护等级 IK09。	锐捷网络股份有限公司	4	只	0.2177	0.8708	/	
8	24口 POE 接入	锐捷RG-S 5000-2	1.交换容量≥670Gbps,转发性能≥120Mpps; 2.10/100/1000M 以太网端口≥24 个,1G SFP 光接口≥4 个; 3.≥24 个电口支持 POE 和 POE+远程供电,整机 POE 功率输出≥ 370W; 4.面板自带一键查看 PoE 供电状态功能的 PoE 按钮。	锐捷网络股份	3	台	0.3198	0.9594	/	

	交换机	4GT 4SF P-P		有限公司					
9	24口接入交换机	锐捷RG-S5000-24GT4SF P	1.交换容量≥670Gbps, 转发性能≥120Mpps 2.10/100/1000M 自适应以太网端口≥24 个, 1G SFP 光接口≥4 个。	锐捷网络股份有限公司	2	台	0.1768	0.3536	/
10	机柜	国产定制	高度: 22U, 标准网络机柜。	国产	1	台	0.0708	0.0708	/
11	接入机柜	国产定制	厚度: 9U, 厚度: ≥0.5mm.立柱≥1.2mm, 前玻璃门, 壁挂式。	国产	3	台	0.0132	0.0396	/
12	网线	国产六类	六类 4 对双绞线。	国产	8	箱	0.0792	0.6336	/
13	安装辅材	定制定制	包含施工所需的辅材	定制	1	批	0.7	0.7	/
14	系统集成	定制	包含布线安装调试等	定制	1	套	0.873328	0.873328	/

		定制								
15	64路16盘位硬盘录像机	海康DS-8664N-I16-V4	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机，支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流，解码性能强劲，最大支持 24 路 1080P 解码，支持 1200 万像素高清网络视频的预览、存储与回放，支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清显示输出，自带 16 个 SATA 接口，最大支持满配 16T 硬盘，支持IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等，最大支持 16 路本地同步回放，针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率，支持萤石云服务，通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置，支持萤石、ISUP 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入。	杭州海康威视数字技术有限公司	2	台	0.612	1.224	/	
16	10T 硬盘	海康WD121HKAI-78	10TB/10000G容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM，	杭州海康威视数字技术有限公司	14	块	0.2964	4.1496	/	
17	液晶监视器	海信65英寸XP3E	LCD 液晶显示单元；65 英寸，物理分辨率高达 1920 x 1080，支持 HDMI/VGA/CVBS 信号环通功能	海信集团有限公司	2	台	0.3238	0.6476	/	
18	音箱	盛为讯科S-604	1.功率：10W； 2.定压输入：70V-100V； 3.频响：150Hz-15KHz； 4.灵敏度：92±3dB； 5.安装形式：壁挂式； 7.喇叭尺寸：6.5"*1+1"*1；	广州市盛为电子有限公司	18	台	0.0096	0.1728	/	
19	音柱	盛为	1.功率：60W； 2.定压输入：70V-100V； 3.频响：140Hz-15KHz； 4.灵敏度：95±3 dB； 5.安装形式：壁挂式室外音柱； 6.装饰材料：铝合金/铝网； 7.喇叭尺寸：6"*2+大号角高音。	广州市盛	4	台	0.0682	0.2728	/	

		讯科S-905		为电子有限公司					
20	功放	盛为讯科S-360	<p>1.100V、70V 定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 2.输出具备短路、过流、过载保护及 LED 警示 3.内置自激、过热、开关机防冲击保护及 LED 警示 4.饱和失真及 LED 警示 5.信号电平指示 LED 6.内置智能温度检测驱动风冷,采用低噪声风扇 7.2 路 RCA 莲花线路输入 8.2 路话筒输入,话筒 1 有强切入优先,并具备默音调节功能 9.各输入通道音量独立调节 10.具有高低音调节功能 11.2 路 RCA 莲花混合输出 技术参数: 1.电源: AC220V/50Hz 2.噪声比: 话筒: >68dB 线路: >82dB 3.总谐波失真: <0.1%at1KHz 4.频率响应: 60Hz-18KHz (±2dB) 5.音调低音: ±10dBat100Hz, 高音: ±10dBat10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗: 8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗: 250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗: 1V/600Ω不平衡 9.默音调节: 0-38dB 10.输出功率: 360W 11.电源功耗: 10-450W</p>	广州市盛为电子有限公司	2	台	0.2685	0.537	/
21	智能广播中央编程控制主机	盛为讯科S-9600	<p>1.4 套一般(周历)时程方案+6 套特殊(日历)时程方案,每套定时方案多达 256 个定时点。 2.内置 MP3、FM 收音、6 路外控音源、4 路可编程电源和两路短路输出。可定时、定点、定曲,播放内存或 SD 卡节目。 3.8*32 可编程音频矩阵,可编程分配单音源/多音源的独立/群组输出。 4.3U 工业机箱设计, ARM9 平台, 4.3 英寸 TFT 显示器, 单键飞梭, 图形化界面, 多级菜单操作模式, 支持多国语言。 5.内置贴板式固态存储器, 可外扩展 SD 卡, 可直接连接 PC 存入音乐文件/定时程序文件。 6.强大的音乐播放功能, 支持 MPEG1/2Layer3、WMA、WAV 等多种音频格式。 7.支持电脑联机编辑定时程序和电脑在线控制。通过电脑就可实现音源、音频矩阵、电源、时间设定、快捷功能配置等管理。 8.高精度 RTC 时钟、定时时间精确到秒。 9.支持一键快捷操作, 可通过电脑预设面板或遥控按键功能, 一键就可以定点、定曲, 定电源播放节目。 10.可实时监听各输出音源, 带音量调节功能。 11.6 路外控音源均可以独立调节音量。 12.支持消防联动功, 内置 16 路消防采集器, 可配置独立触发联动或 N±1 等多种消防联动触发方式, 触发信号可触发播放指定音乐文件。 13.程控话筒可用网线通过 RJ45 接口与主机连接, 远程控制主机。可实现本地音源输入、远程控制矩阵、点播、讲话等功能。 14.支持超视距无线遥控(每个遥控键功能均可自定义), 遥控距离≥200 米。 15.主机可编程控制周边设备, 如外控电源时序器、外控 DVD、外控收音机、外控强切电源、消防采集器等。</p>	广州市盛为电子有限公司	1	台	0.6032	0.6032	/
22	定时播放器	盛为讯科S-9223	<p>1.逐行扫描和隔行扫描输出; 2.托盘式机芯、超强抗震 3.兼容 DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM 4.支持 U 盘播放, MP3 可实现多种播放模式, 随机/单曲循环/全曲循环; 5.带高对比度 128X64 中文点阵屏可现实播放歌曲名称; 6.内置高品质蓝牙解码芯片, 音质完美, 传输距离远, 连接速度快; 7.内置高灵敏度收音解码芯片, 收台清晰, 抗干扰强, 频段宽; 8.支持 4 个文件夹快捷播放; 9.音频输出: 2 组 DVD 立体声输出、1 组 MP3 辅出、1 组同轴输出、2 组混合输出; 10.支持视频输出; 技术参数: 1.电源: AC220V/50Hz 2.噪声比: >76dB 3.总谐波失真: <0.01%at1KHz 4.电源功耗: 8-10W</p>	广州市盛为电子有限公司	1	台	0.1183	0.1183	/

2 3	系统集成	国产定制	包含布线安装调试等	国产	1	批	0.6 5	0.6 5	/
2 4	摄像机	海康DS-2CD1245-LA(4m m)	最高分辨率可达 2560×1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像。支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态。支持人形检测。支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议。智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外最远可达 30 m, 白光最远可达 20 m。1 个内置麦克风。符合 IP67 防尘防水设计。	杭州海康威视数字技术有限公司	8	台	0.0 219 6	0.1 756 8	/
2 5	硬盘录像机	海康DS-7608N-E2-V3	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机; 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编解码流; 最大支持 8 路 1080P 解码 (开启 SVC 增强模式后, 可提升至 12 路1080P 解码); 支持 6MP 高清网络视频的预览、存储与回放; 支持 HDMI 与 VGA 同源输出, HDMI 最大支持超高清 4K 输出, VGA支持高清 1080P 输出; 支持 2 个 SATA 接口, 最大支持 8T 硬盘; 支持 NVR 后智能分析能力, 支持智能移动侦测去误报, 可精准过滤非人、非车移动侦测误报, 大幅提升移动侦测报警准确性; 针对人、车及事件类型, 支持快速回放与智能检索功能, 大幅提升录像回放和检索效率; 支持云服务, 通过互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置。	杭州海康威视数字技术有限公司	1	台	0.0 84	0.0 84	/
2 6	硬盘	海康ST4000H KVS002 (标配)	4TB/4000G 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 7200RPM, 提升用户AI 视频分析检索体验, 空气盘, CMR 传统磁记录, 传输速率 267MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧, 高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐, 满足数据严苛的 7×24 小时运行可靠性、安全性的需求, 支持 5 年有限质保服务, 适用海拔高度范围-305m 至 3050m, 搭配文搜 NVR, 以文搜图检索效率更高, 比普通监控盘快 2 倍。	杭州海康威视数字技术有限公司	2	块	0.0 972	0.1 944	/
2 7	交换机	海康DS-3E15	9 口千兆光上联 PoE 交换机, 金属壳体, 内置 3 公里 8C 单纤光模块, 提供 8 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口和一个1000Base-XSC 光口(单纤 3KM, TX1310nm/RX1550nm), 支持所有端口线速转发; 其中 8 个以太网口具有 PoE 功能, 能自动检测与识别符合 IEEE 802.3at 及 IEEE802.3af 的受	杭州海康威视数字	1	台	0.0 410 4	0.0 410 4	/

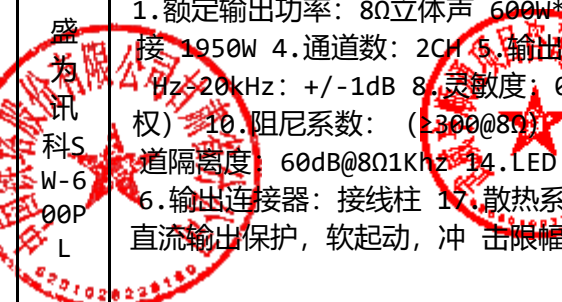
		10S P-8 0W- E	电设备，并通过网线为其供电。整机 PoE 输出功率 80W，单口最大 P0E 输出功率1 台30W，支持满载 8 台摄像头稳定工作。	技术 股份 有限 公司						
2 8	网线	国 产 超 六 类	超六类双绞线，POE 传输可达 150 米。	国产	1	箱	0.0 66	0.0 66	/	
2 9	液晶 监视 器	海 信6 5英 寸X P3E	LCD 液晶显示单元；65 英寸，物理分辨率高达 1920 x 1080，支持 HDMI/VGA/CVBS 信号环通功能。	海信 集团 有限 公司	1	台	0.3 238	0.3 238	/	
3 0	辅材	国 产 定 制	包含施工所需的辅材	国产	1	批	0.0 72	0.0 72	/	
3 1	系统 集成	国 产 定 制	包含布线安装调试等	国产	1	项	0.3	0.3	/	
3 2	食谱 电子 屏	彩 虹 光 电P 10 (1 R)- 32*	P10 户外单红，显示面积：长 4.9m×高 2m (±0.1m) 像数点间距 10.0mm 像素密度 10000Dots/m² 像素构成 1R 模组分辨率 32*16=512Dots 尺寸(长*宽*厚) 320.0*160.0*28.5mm 重量 0.265kg±0.05kg 结构特点 灯驱合一 模组功率 驱动方式 ≤17W 1/4 扫恒流驱动 亮度 ≥1000cd/m² 亮度均匀性 >0.95 屏幕水平视角 80±10 度 屏幕垂直视角 45±10 度 最佳视距 ≥10.0m 最大功耗 ≤469W/m² 含辅材安装	泉州 市彩 虹光 电科 技有 限公 司	9. 82	平 方	0.1 492	1.4 651 44	/	

		16-45								
33	多功能厅电子屏(1.86)	雷曼光电KC II 1.8	LED 显示屏要求: 1.像素点间距: ≤1.86, 像素密度≥288906 点/m², SMD 三合一封装、灯珠表面黑色雾化处理; 2.亮度: 显示单元亮度 0~1500nits, 亮度支持手动/自动/软件 0~100%无极调节, 白平衡亮度 1000cd/m²; 3.可视角度: 水平角度≥160°, 垂直角度≥160°; 4.亮度均匀性: ≥99%; 5.对比度: 10000:1, 动态对比度≥2000000:1; 6.失控点/失控率/杂点率: 白屏最大亮度下 1/2000000(0.5 PPM)且无连续失控点, 出厂时均为 0; 7.换帧频率: 120HZ; *8.亮度鉴别等级: 符合 SJ/T 11141-2017 标准 C 级, BJ≥20; 9.灰度等级: 红, 绿, 蓝各 256 级灰度处理能力 16bit;具备低亮高灰 50%-100%亮度时, 16bit;15%亮度时, 15bit; 10.发光点中心距偏差: <2% 11.休眠模式功耗(W/m²): 显示屏黑屏不点亮时功耗≤40W/m², 平均功耗≤135W/m² 13.光生物安全及蓝光危害试验。低蓝光、紫外线辐射, 蓝光危害辐亮度 5.7W/m²/sr; 14.平均使用寿命: ≥100000hrs, MTBF 平均失效间隔时间: ≥100000hrs; 15.灯芯参数: 灯芯的波长误差值:0.8nm, 灯芯的亮度误差:3%; 16.屏体色温: 1000-12000K, 无极可调; 18.防护等级: IP65; 19.低亮高灰: 屏体具备低亮高灰功能, 亮度调节过程中不会损失灰度等级及刷新率; 20.摩尔纹抑制: 支持抑制摩尔纹功能。减轻摩尔纹视觉主观效果 80%; 21.抗风安全性能: LED 显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求, 抗拉力≥15kN; *22.图像增强、处理功能: 采用先进的γ校正技术, 可通过调整 γ 曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果, 具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能;具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能;LED 图像无失真现象;LED 图像显示画面无重影和拖影现象, 无几何失真和非线性失真; 接收卡要求: 1.集成 12 个 HUB75, 无需再配转接板, 单卡最大带载 192×1024像素, 最多支持 24 组并行数据, 支持 8bit 色深视频源输入输出, 单色灰阶为 256, 可搭配出 16777216 种混合色彩; 2.支持自适应帧率技术, 不仅支持 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz 常规及非整数帧率, 还可输出显示 120/240Hz 高帧率画面, 大幅提升画面流畅度、减少拖影; 3.支持色温调节, 提供调整色温, 即饱和度调节, 增强画面表现力, 支持低亮高灰, 支持亮色度逐点校正, 能有效消除灯点色差, 保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性, 提升整体显示效果; 4.支持箱体标定和快速标序, 支持画面旋转, 单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转, 配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示, 支持数据偏移, 支持误码侦测; 支持环路备份, 支持固件备份; 5.8bit 精度的色度, 亮度一体化逐点校正。	深圳雷曼光电科技股份有限公司	15.59	平方	0.5312	8.281408	/	
34	视频处理器	卡莱特X12	1.采用 2U 标准机箱, 配置 12 路千兆网口, 输出连接 LED 屏幕; 2.支持单机最大带载 780 万像素点, 最宽 8192 或最高 4096 像素; 3.支持 3 路 HDMI1.4、1 路 DVI 视频信号输入, 最大输入分辨率1920×1200@60Hz; 4.支持 3 画面显示, 画面大小和位置可自由调节; 5.设备支持通过多功能卡的配合实现自动亮度调节, 根据环境照度的改变自动调节显示屏亮度; 6.设备具备输入接口检验包括 3 路 HDMI1.4/1 路 DVI, 接口支持HDCP1.4; HDMI1.4/DVI 信号切换时间≤2ms; 控制接口检验、音频功能检验、网口带载能力检验支持 12 路千兆网口输出; 输出接口画面调节功能经检验支持调节亮度补偿、色调、饱和度、对比度; 液晶面板显示功能; 7.设备支持广播级缩放、多种预置模式、多画面显示漫游、接收卡参数实时回读、接收卡标定标序、控制器实时回传网口带载面积, 支持亮度调节、色温调	卡莱特云科技股份有限公司	1	台	0.44	0.44	/	

			<p>节、低亮高灰、相机校正等功能； 8.为保证 HDMI 或 DVI 传输信号不被非法录制，设备具备 HDCP1.4 高带宽数字内容保护技术； 9.设备直接通过 USB2.0 级联，级联数据下发送速率最高可达60Mb/s,最多支持 16 台同时调节亮度、色温。设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带宽宽度≥262144 像素点，最高≥131072 像素点。 大屏管控软件要求： 1.支持一键黑屏及冻结 2.支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑; 3.接收卡所在网口、接收卡数量、序号、型号、版本信息运行时间、接收卡之间网线连接状态、接收卡程序;通过软件、发送卡和接收卡配合,快速修复显示屏模块之间、箱体之间的缝隙; *4.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示;支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换 功能人分区特效, 以及三维特效动画; * 5.快速探测接收卡间网线连接情况, 支持检测连接误码率测试; 根据个人使用情况设置快捷键, 支持≥7 种快捷键功能自定义设置。</p>								
3 5	配电柜	国产	3 路 1P 空开输出, 无延时, 手自动切换, 预留端子	定制	1	台	0.0 9	0.0 9	/		
3 6	12寸专业全频主扩音箱	盛为讯科SW-712	1. 频率响应: 60Hz-17KHz (±3dB) 2.灵敏度: 90dB/W (1m) 3.最大声压级: 95dB 4.阻抗: 8Ω 5.额定功率: 300W 6.系统推荐功率: 400W 7.峰值功率: 1000W 8.扩散角度: -6dB90° (H) *70° (V) 9.分频点: 12dB/1900Hz 10.系统类型: 单 12 寸二路二单元全频 11.高音单元: 44 芯钛高音*1 12.低音单元: 12 寸低音*1 13.吊挂硬件: 20*M8 吊点、底托 14.材质: 高强度中纤板 15.表面处理: 高强度黑色点漆 16.颜色: 黑色 17.含支架	广州市盛为电子有限公司	2	只	0.2 207	0.4 414	/		
3 7	专业全频后场辅助音箱	盛为讯科SW-710	1. 频率响应: 70Hz-17KHz (±3dB) 2.灵敏度: 89dB/W (1m) 3.最大声压级: 94dB 4.阻抗: 8Ω 5.额定功率: 200W 6.系统推荐功率: 300W 7.峰值功率: 800W 8.扩散角度: -6dB90° (H) *70° (V) 9.分频点: 12dB/1900Hz 10.系统类型: 单 10 寸二路二单元全频 11.高音单元: 34 芯钛高音*1 12.低音单元: 10 寸低音*1 13.吊挂硬件: 20*M8 吊点、底托 14.材质: 高强度中纤板 15.表面处理: 高强度黑色点漆 16.颜色: 黑色 17.含支架	广州市盛为电子有限公司	2	只	0.2 027	0.4 054	/		
3 8	专业立体声功放	盛为讯科SW-500D	技术参数: 1.额定输出功率: 8Ω立体声 500W*2 2.额定输出功率: 4Ω立体声 750W*2 3.额定桥接输出功率: 8Ω桥接 900W 4.电源要求: AC220V-240V 5.结构: 1U 金属机箱设计 6.通道数: 2CH 7.谐波失真+噪声 (1kHz, -10dB, 4ohms): <0.1% 8.频率响应: 20Hz-20kHz: ±0.1dB(1W/8Ω) 9.输入阻抗: 平衡 20Kohm 非平衡 10Kohm 10.灵敏度: 0.775V/1.4V 两档可调节 11.信噪比: ≥100dB 12.阻尼系数: (350: 1, 1KHz8ohms) 13.LED 指示灯: 1 颗电源/两颗信号灯指示/两颗失真灯指示/两颗削波灯指示 14.输入连接器: 平衡卡侬公母座输入, INPUTSEDGRH-公母插头 非平衡输入和 LINK 非平衡输	广州市盛为电子有限公司	1	台	0.2 799	0.2 799	/		

			出 15.输出连接器: SPEAKON 16.散热系统: 双变速风扇, 从左到右排风 17.保护功能: 过热, 直流输出保护, 负载保护短路, 开路保护, RF 保护。 18.尺寸: 480*335*45mm (±5mm)						
39	后场辅助专业立体声功放	盛讯科SW-350D	1.额定输出功率: 8Ω立体声 350W*2 2.额定输出功率: 4Ω立体声 525W*2 3.额定桥接输出功率: 8Ω桥接 900W 4.电源要求: AC220V-240V 5.结构: 1U 金属机箱设计 6.通道数: 2CH 7.谐波失真+噪声 (1kHz, -10dB, 4ohms): <0.1% 8.频率响应: 20Hz-20kHz: ±0.1dB(1W/8Ω) 9.输入阻抗: 平衡 20Kohm 非平衡 10Kohm 10.灵敏度: 0.775V/1.4V 两档可调节 11.信噪比: ≥100dB 12.阻尼系数: (350: 1, 1KHz8ohms) 13.LED 指示灯: 1 颗电源/两颗信号灯指示/两颗失真灯指示/两颗削波灯指示 14.输入连接器: 平衡卡侬公母座输入, INPUTSEDGRH-公母插头非平衡输入和 LINK 非平衡输出 15.输出连接器: SPEAKON 16.散热系统: 双变速风扇, 从左到右排风 17.保护功能: 过热, 直流输出保护, 负载保护短路, 开路保护, RF 保护。 18.尺寸: 480*335*45mm (±5mm)	广州市盛为电子有限公司	1	台	0.2384	0.2384	/
40	调音台(16路调音台)	盛讯科SW-16P-2	1. 麦克风输入: 14 路 (14 个卡侬接口) 2.线路输入: 14 路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入: 2 组 4.CD/Tape 输入: 1 路 CD/TAPE RCA 立体声输入接口 5.输出通路: 2 组立体声主输出、2 路辅助输出、2 路编组输出、1 路耳机监听输出、1 组 CD/Tape 输出 6.效果器: 24 位 DSP 效果器 (包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱 GTR, 旋转 GTR、颤音 GTR 类型) 7.幻象电源: +48V 带开关 8.频率响应: 20Hz-20kHz, ±3dB 9.失真度: <0.003% 10.麦克风均衡输入噪音: -119dB 11.共模抑制比: 60dB 12.单通道输入增益: MIC: 0 to 48dB, LINE: -33 to+15dB 13.立体通道输入增益: LINE: -8 to+6dB 14.主混音串音: -87dBu 15.通道串音: -85dBu 16.最大输出水平: +20dBu 17.MIC 输入高通滤波: 75Hz, 18dB/oct 18.单通道均衡: 高频: ±15dB@12KHz; 中频: ±12dB@2.5KHz; 低频: ±15dB@80Hz 19.电源: 内置开关电源适配器, 110-220V, 30W 20.功耗: ≤18W	广州市盛为电子有限公司	1	台	0.3281	0.3281	/
41	反馈抑制系统	盛讯科SW-213	1.输入接口: 不平衡 TRS 输入, 阻抗: 1KΩ, 不平衡 RCA 输入 阻抗: 10KΩ, 平衡卡侬输入阻抗: 1KΩ 2.输出接口: 不平衡 TRS 输出阻抗: 1KΩ, 不平衡 RCA 输出阻抗: 1KΩ, 平衡卡侬输出阻抗: 1KΩ 3.额定电压: 220V±10% 50Hz 4.频率响应: 100Hz~16KHz 5.失真: <1% @ 1KHz 6.信噪比: >90dB 7.温度范围: 0~55℃ 8.尺寸: 标准 1U	广州市盛为电子有限公司	1	套	0.2841	0.2841	/
42	无线一拖四头戴话筒	盛讯科SW-1	APP 软件功能参数: 1.支持锁定/解锁接收机面板 2.支持通过 APP 自动扫频, 智能筛选并推荐最优工作频点 3.支持定点监控当前使用频率的实时状态 (如信号强度、干扰 情况等) 4.内置频谱扫频仪功能, 可直观查看频段内信号分布 5.内置多种音效场景 6.配备独立 7 段均衡器 (EQ) 调节功能, 可精细化调整音质曲线 7.支持 KTV 模式、演出模式、会议模式三种切换接收模式。 8.支持 FIR 滤波模式切换 9.支持手动精确频率调节 10.支持独立音量调节功能 11.APP 兼容: 华为鸿蒙/苹果 ios/小米 0 POP 等操作系统 12.支持 WiFi、手机热点及移动 WiFi 等多种联网方式 13.手机管控距离: 无限制 (基于网络连接) 14.单部手机最大可管控设备数量: 10 台及以上 15.同一设备最多可被管控的手机数	广州市盛为电子有限公司	1	套	0.4731	0.4731	/

			8. 中控代码：设备软件内置中控代码生成器 19. 程序存储：5 组数据存储 20. 抗静电测试：可能通过接触放电±6KV, 空气放电±8KV 21. 耐压测试：可能通过耐压 1500V 测试 22. 接地电阻：R≤100Ω 23. 装机高度：1U							
4 5	机柜	国产定制	定制机柜	国产	1	套	0.1 44	0.1 44	/	
4 6	合唱话筒	盛为讯科SW-875	1. 指向性：心型、8 字型、圆型 2. 频率范围：30-20000Hz 3. 灵敏度：25mV/Pa (-32dB±2dB) 4. 输出阻抗：≤200Ω 5. 低音切换：6dB, 500Hz 6. 衰减：-10dB 7. 等效噪声级：13dB (A 计权) 8. 信噪比：≥98dB 9. 最大声压级：130dB (1KHz, THD≤1%) 10. 供电：48V 幻象供电	广州市盛为电子有限公司	1	支	0.1 499	0.1 499	/	
4 7	主控电脑	联想开天M90h	1. 品牌：国产自主品牌 2. CPU：配置 1 颗国产 X86 架构 CPU, 每颗 CPU 物理核心数≥8 核； 3. 内存：≥16GB DDR4 3200MHz 内存, 配置≥4 个内存插槽, 最大可支持 256GB 内存容量； 4. 硬盘：≥1T BSATA 固态硬盘； 5. 显卡：配置 1 张独立显卡, 显存≥2GB； 6. 网口：≥1 个千兆网口； 7. 电源：配置≤200W 电源； 8. 显示器：配置同品牌显示器≥23.8 寸, 分辨率 1920*1080, 刷新率≥100Hz； 9. 操作系统：支持银河麒麟、UOS、方德等国产桌面操作系统； 10. 服务：3 年原厂整机质保,	联想 长风科技 (北京) 有限公司	1	台	0.8 352	0.8 352	/	
4 8	安装辅材	国产定制	包含施工所需的辅材	国产	1	批	0.1 728	0.1 728	/	
4 9	双8寸线阵音响	盛为讯科SH-208M	1. 频率响应：50Hz-20KHz (±3dB) 2. 灵敏度：113dB/W (1m) 3. 最大声压级：127dB 4. 阻抗：8Ω 5. 额定功率：400W 6. 系统推荐功率：600W 7. 峰值功率：1600W 8. 峰扩散角度：-6dB90° (H) *10° (V) 9. 分频点：12dB/2500Hz 10. 系统类型：双 8 寸二路三单元全频 11. 高音单元：44 芯钹磁高音 *1 12. 低音单元：8 寸低音*2 13. 吊挂硬件：专业线阵吊挂 14. 材质：高强度桦木夹板 15. 表面处理：高强度金砂漆 16. 颜色：黑色 17. 含田字吊架	广州市盛为电子有限公司	4	只	0.8 88	3.5 52	/	

50	双通道定阻专业功率放大器	 盛为讯科SW-600PL	1.额定输出功率: 8Ω立体声 600W*2 2.额定输出功率: 4Ω立体声 1050W*2 3.额定桥接输出功率: 8Ω桥接 1950W 4.通道数: 2CH 5.输出级: Class-2H 6.谐波失真 (1kHz, 8Ω): <0.01% 7.频率响应: 20Hz-20kHz: +/-1dB 8.灵敏度: 0.775V/1.0V/1.2V/1.4V 四档输入选择 9.信噪比: ≥100dB (A 计权) 10.阻尼系数: (≥300@8Ω) 11.转换速率: 25V/US 12.输入阻抗: 平衡 20K 非平衡 10K 13.通道隔离度: 60dB@8Ω1KHz 14.LED 指示灯: 电源/信号/失真/削波 15.输入连接器: 平衡卡侬公母座 16.输出连接器: 接线柱 17.散热系统: 双变速风扇, 从前到后排风 18.保护功能: 过热, 过载, 短路, 直流输出保护, 软起动, 冲击限幅 19.结构: 2U 金属机箱设计 20.电源要求: AC220V 21.电压范围: AC190v-250v50/60HZ	广州市盛为电子有限公司	2	台	0.3 237	0.6 474	/
51	四编组8路调音台	盛为讯科SW-12P-4	1.麦克风输入: 12 路 (12 个双用卡侬接口) 2.线路输入: 12 路单插单声道 3.提供双排电平灯 4.分路通道设有压限控制 5.输出通路: 4 组辅助输出、4 编组输出、1 组立体声监听输出、1 路耳机监听输出、1 组超重低音输出 6.效果器: 199 位 DSP 效果器 7.幻象电源: 每路话筒输入接口带 48V 幻象电源 8.频率响应: 20Hz-20kHz, ±3dB 9.失真度: <0.003% 10.麦克风均衡输入噪音: -119dB 11.共模抑制比: 60dB 12.单通道输入增益: MIC: 0 to 48dB, LINE: -33 to+15dB 13.立体通道输入增益: LINE: -8 to+6dB 14.主混音串音: -87dBu 15.通道串音: -85dBu 16.最大输出水平: +20dBu 17.MIC 输入高通滤波: 75Hz, 18dB/oct 18.单通道均衡: 高频: ±15dB@12KHz; 中频: ±12dB@2.5KHz; 低频: ±15dB@80Hz 19.电源: 内置开关电源适配器, 110-220V, 30W 20.功耗: ≤23W	广州市盛为电子有限公司	1	台	0.3 431	0.3 431	/
52	真分集一拖四手持话筒	盛为讯科SW-124UB	APP 软件功能参数: 1.支持锁定/解锁接收机面板 2.支持通过 APP 自动扫频 3.支持定点监控当前使用频率的实时状态 (如信号强度、干扰 情况等) 4.内置频谱扫频仪功能 5.内置多种音效场景 6.配备独立 7 段均衡器 (EQ) 调节功能 7.支持 KTV 模式、演出模式、会议模式三种切换接收模式。 8.支持 FIR 滤波模式切换 9.支持手动精确频率调节 10.支持独立音量调节功能 11.APP 兼容: 华为鸿蒙/苹果 ios/小米 OPOP 等操作系统 12.支持 WiFi、手机热点及移动 WiFi 等多种联网方式 13.手机管控距离: 无限制 (基于网络连接) 14.单部手机最大可管控设备数量: ≥10 台 15.同一设备最多可被管控的手机数量: 10 部 16.系统包含一台主机+4 只真分集手持话筒 主机参数: 1.主机工作电压: DC--12V 2.工作电流: 800mA 3.功耗: 12W 4.显示屏: LCD*4 5.射频载波范围: 615~695MHZ 6.工作距离: 真分集接收 200 米 7.制式: FM 8.导频方式: 数字导频 9.最大频道数: 200 10.系统兼容性: 40 个单元同时使用 11.频率响应: 80HZ~15KHz(±3db) 12.动态范围: >110db 13.系统失真/总谐波失真 THD: <0.5% 14.信噪比: S/N>100db (A) 15.射频灵敏度: -98dbmfor30dbS/NRatio 16.镜像抑制: >75db 17.输出接口: (XLRx4)/(1/4-inchconnector×1) 18.音频输出水平: (XLR: +10dbV)/(1/4-inchconnector: +8dbV) 19.输出阻抗: (XLR: 3KΩ)/(1/4-inchconnector: 3KΩ) 20.电源要求: 12V/1A 21.工作温度范围: 0-50℃ 22.接收灵敏度: -105dBm 23.失真度 THD: <0.01% 24.音频输出电压: 0.3V 25.邻频干扰抑制: >60dB 话筒参数: 1.拾音器类型: 动圈 2.咪芯指向性: 心形指向2.工作电流: 800mA 3.功耗: 12W 4.显示屏: LCD*4 5.射频载波范围: 615~695MHZ 6.工作距离: 真分集接收 200 米 7.制式: FM 8.导频方式: 数字导频 9.最大频道数: 200 10.系统兼容性: 40 个单元同时使用 11.频率响应: 80HZ~15KHz(±3db) 12.动态范围: >110db 13.系统失真/总谐波失真 THD: <0.5% 14.	广州市盛为电子有限公司	1	套	0.4 731	0.4 731	/

			信噪比: S/N>100db (A) 15.射频灵敏度: -98dbmfor30dbS/NRatio 16.镜像抑制: >75db 17.输出接口: (XLRx4)/(1/4-inchconnectorx1) 18.音频输出水平: (XLR: +10dbV)/(1/4-inchconnector: +8dbV) 19.输出阻抗: (XLR: 3K Ω)/(1/4-inchconnector: 3K Ω) 20.电源要求: 12V/1A 21.工作温度范围: 0-50℃ 22.接收灵敏度: -105dBm 23.失真度 THD: <0.01% 24.音频输出电压: 0.3V 25.邻频干扰抑制: >60dB 话筒参数: 1.拾音器类型: 动圈 2.咪芯指向性: 心形指向 3.拾音灵敏度: >-20dBm (1V) 4.发射功率: >+10dBm(10mW) 5.麦克风功耗: 110mHA 6.有效距离: 无障碍直线 200米 7.音频响应: 100HZ-18KHZ 8.频率稳定度: + -0.001% 9.防手机电磁波: 有 10.增益: 10db 11.输入阻抗: 5K Ω 12.射频输出功率: 30mW 13.副波抑制: >50db 14.导频: 数字导频 15.显示方式: LCD 16.电源要求: 1.5V*2(AA) 17.工作频率: 610-690MHz 采用微电脑 CPU 控制 19.频率稳定度: \pm 0.002% 20.FM 最大调制频率偏: \pm 45KHz 21.电量提醒: 智能电池欠压预警显示						
53	8进8出数字矩阵音频处理器	盛为讯科SW-P880	1.采样率/量化位数: 48K/24bit 2.运算量: 40bit DSP 浮点运算引擎 3.模拟输入、输出通道数量: 8*8 4.输入增益: 0/6/12/18/24/30/36/42/48dB 5.幻象电源: +48V/10mA 6.频率响应 (20~20kHz): \pm 0.5dB 7.最大电平: +18dBu 8.TH+N: 0.002% @+4dBu 9.输入动态范围: 110dB 10.输出动态范围: 110dB 11.通道隔离度 @1kHz: 108dB 12.输入阻抗 (平衡接法): 5.4K Ω 13.输出阻抗 (平衡接法): 600 Ω 14.系统延时: <3ms	广州市盛为电子有限公司	1	台	0.4909	0.4909	/
54	10路电源时序器 (滤波器)	盛为讯科SW-420DN	1.工作电压: AC220V 2.工作频率: 50/60Hz 3.CPU: 32 位微处理器 4.系统参数显示方式: 1.77 英寸 TFT 全彩显示屏 5.电源输入: 单相三线制电缆 6.时序通道: 8 通道独立控制的时序通道及独立常开控制功能 7.直通通道: 2 通道 10A 常通电通道 8.电源滤波器: 具备 RFI/EMI 电源滤波功能 9.电源输出插座: 4 路国标 10A 安全划盖插座加 4 路国标 16A 安全划盖插座, 面板 2 路直通国标 10A 安全划盖插座 10.电源输出负载电流: 电源输出单相总极限负载的电流为 36A; 在音频负载情况下, 每路极限总电流都为 20A; 在纯电阻负载情况下, 每路极限总电流都为 10A 11.软件控制接口: RS485、TCP/IP 12.中控控制接口: RS485、UDP、REMOTE (干节点远程线控) 13.设备级联控制接口: RS485LIN K 14.软件: 可通过软件对设备进行编程控制的 PC 软件 15.时序时间: 可自行设置更改, 开机延时为 1 至 999 秒, 关机延时为 1 至 999 秒 16.密码功能: 可设置无密码分功能选择锁定及 6 位数字、字母、符号密码分功能选择锁定 17.设备级联 ID 设置: 可设置 250 个 ID 进行级联控制 18.中控代码: 设备软件内置中控代码生成器 19.程序存储: 5 组数据存储 20.抗静电测试: 可能通过接触放电 \pm 6KV, 空气放电 \pm 8KV 21.耐压测试: 可能通过耐压 1500V 测试 22.接地电阻: $R\leq$ 100 Ω 23.装机高度: 1U	广州市盛为电子有限公司	1	台	0.1261	0.1261	/
55	音箱线	国产专用音箱	专用音箱线缆	国产	2	卷	0.1008	0.2016	/

		线 缆								
5 6	机柜	国产定制	定制机柜	国产	2	个	0.1 44	0.2 88	/	

投标人（公章）中国铁塔股份有限公司甘肃省分公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期：2025年12月18日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。